




ACTIEKRANT 2019

- Stationaire boor- en boor-freestapmachines
- Elektromagnetische cutterboorunits
- Laskantfreemachines
- Ponsmachines
- Buigmachines
- Boor-/Hakhamers
- Stationaire bandslijpmachines
- Werkbank slijp- en polijstmachines
- Diamantboormachines
- Pijpbewerkingsmachines
- Pijpbewerkingsgereedschap
- Cirkelzaagmachines
- Lintzaagmachines
- Afkortmachines

WISENT SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINE LZ300S

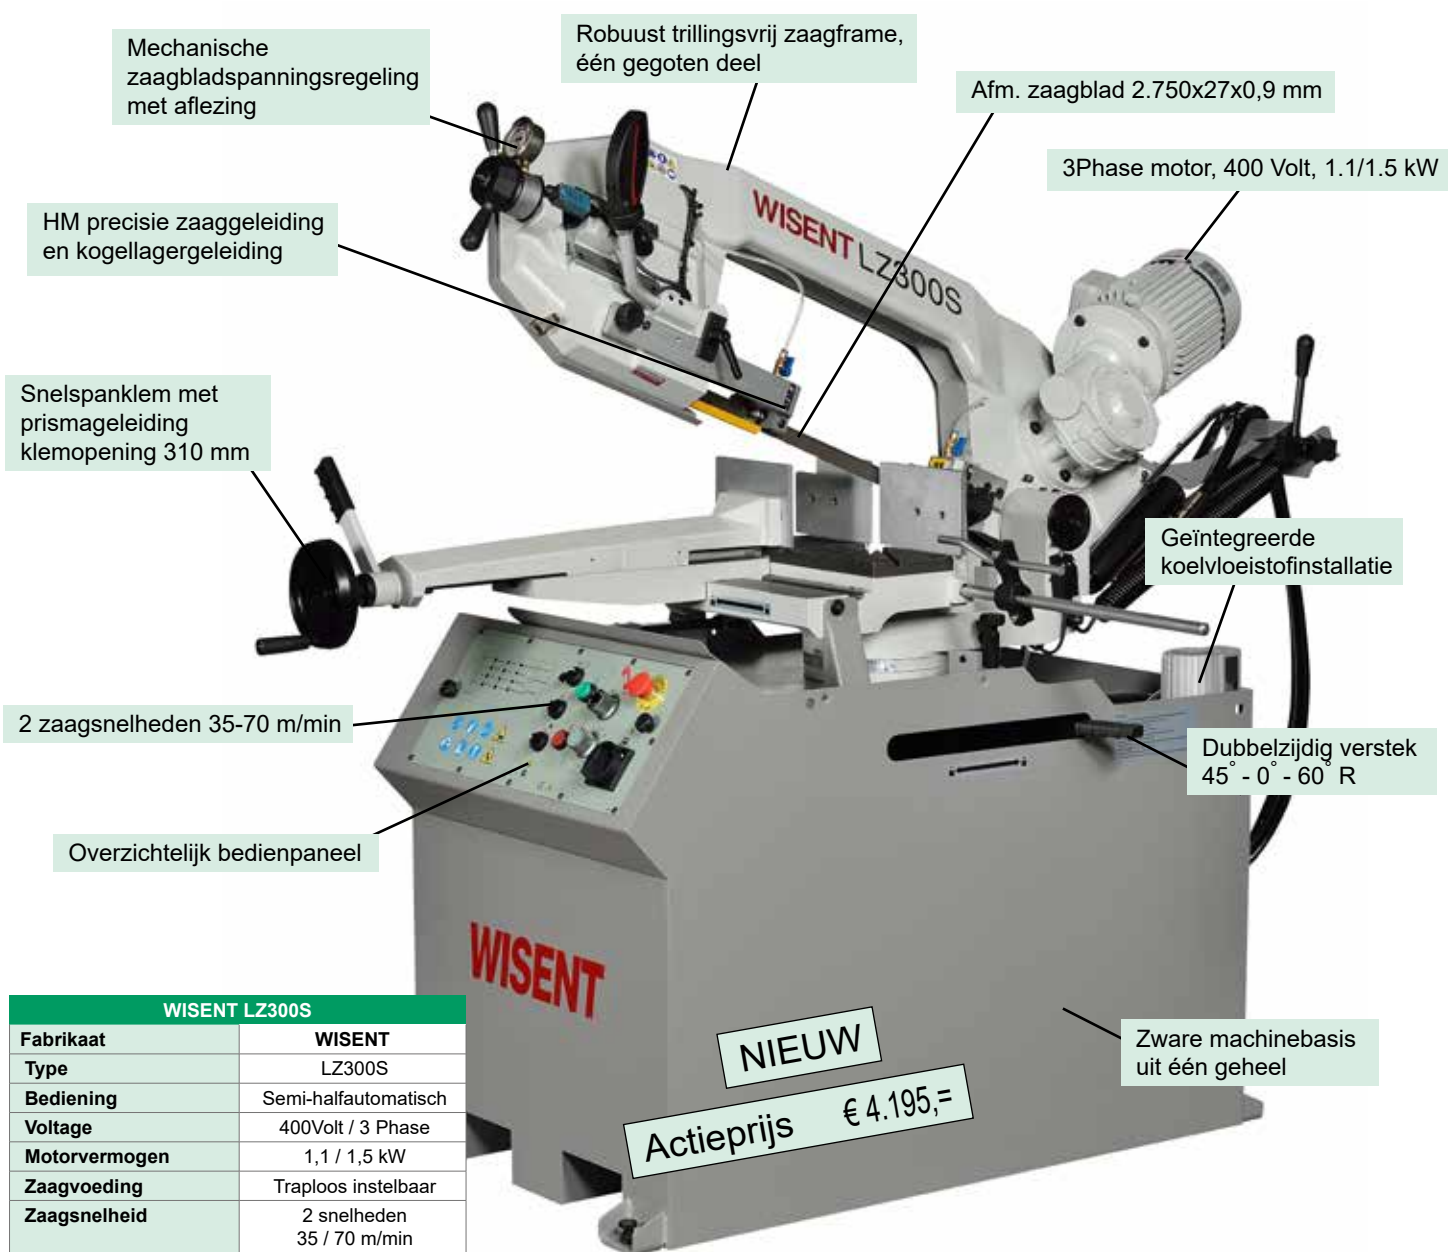

WISENT LZ300S	
Fabriekaat	WISENT
Type	LZ300S
Bediening	Semi-halffautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	1,1 / 1,5 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden 35 / 70 m/min
Klemopening	310 mm
Verstek L + R	45° - 0° - 60° rechts
Afm. zaagblad mm	2.750 x 27 x 0,9
Werkhoogte	950 mm
Gewicht	390 kg
Artikelnummer	667100300

Capaciteit mm			
	Ø	□	▭
90°	255	210	310 x 210
45° L	170	170	200 x 170
45° R	220	210	220 x 200
60° R	135	135	135 x 135



ACTIEKRANT 2019

WISENT TRANSPORTABELE LINTZAAGMACHINES

WISENT draagbare lintzaagmachines

Elektronisch regelbaar toerental 30 ~ 80 m/min met elektronische feedback

Handmatige zaagvoeding

Droogzagen, zonder koelvloeistof of olie

Mechanische zaagbladspanning

Kogellager zaaggeleiding



TLZ100V
€ 435,=



TLZ125V
€ 475,=



TLZ175V
€ 695,=



TLZ200V
€ 925,=

WISENT transportabele lintzaagmachines

Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 1 Phase kW	Toerental RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
TLZ100V	Ø 100	Ø 65	0,85	30 ~ 80	0° - 45°	1.330 x 13 x 0,65	18 kg	667100027
TLZ125V	Ø 125	Ø 80	1	30 ~ 80	0° - 60°	1.440 x 13 x 0,65	20 kg	667100226
TLZ175V	Ø 150	Ø 100	1,5	30 ~ 80	0° - 60°	1.735 x 13 x 0,65	30 kg	667100028
TLZ200V	Ø 170	Ø 130	1,65	30 ~ 80	0° - 60°	2.030 x 20 x 0,90	35 kg	667100229



Excellente kwaliteit lintzaagbladen: Flexibel - Lange standtijd - Goede spaanafvoer - Snel - Geluids- en trillingsarm, Geven een perfect zaagresultaat.

WAL-ZER lintzaagbladen

Lengte	Veranding				Prijs
	6/10	8/12	10/14	14/18	
1.330 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	€ 17,90
1.430 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	€ 18,80
1.440 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	€ 18,80
1.625 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	€ 20,65
1.735 x 13 x 0,65 mm	•	•	•	•	€ 21,25
2.030 x 20 x 0,90 mm	•	•	•	•	€ 26,20



REX TRANSPORTABELE LINTZAAGMACHINES

REX Mantis serie.

Makkelijk verplaatsbare lintzaagmachines met instelbare automatische voeding

Geluidsarme condensatormotor

Droogzagen, zonder koelvloeistof of olie



Mantis 125
€ 1.400,=



Mantis 120A
€ 1.560,=



Mantis 180WS
€ 2.523,=



Mantis 180WA
€ 2.523,=

REX transportabele lintzaagmachines

Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 1 Phase kW	Toerental RPM	Klem	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
Mantis 125	Ø 125	-	0,20	40	Ketting	1.430 x 13 x 0,65	33 kg	854501228
Mantis 120A	Ø 125	Ø 50	0,20	40	Snelspan	1.430 x 13 x 0,65	35 kg	854501231
Mantis 180WS	Ø 180	-	0,25	37	Ketting	1.625 x 13 x 0,65	41 kg	854501240
Mantis 180WA	Ø 180	Ø 80	0,25	37	Snelspan	1.625 x 13 x 0,65	46 kg	854501243



ACTIEKRANT 2019

WISENT TRANSPORTABELE CIRKELZAAGMACHINE MC355

WISENT transportabele cirkelzaagmachine type MC355

Inclusief HM zaagblad 72T - Professionele zaagmachine - Verstekinrichting 45° - Droogzagen, zonder koelvloeistof of olie - Hoog toerenbereik (1.300 RPM) - Met snelspanklem



Actieprijs € 555,=

MC355

WISENT TCT HM cirkelzaagbladen

Afmeting mm	Vertanding	Artikelnr.	Prijs
Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm	72T	853300012	€ 101,=
Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm	80T	853300013	€ 105,=
Zaagblad Ø 355 x 25,4 mm	90T	853300016	€ 112,=



72T

80T

90T

WISENT MC355								
Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 1 Phase kW	Toerental RPM	Verstek links	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
MC355 Q.V	Ø 130	Ø 105	2,2	1.300	0° - 45°	355	26 kg	253200001

WISENT STATIONAIRE LINTZAAGMACHINE LZ150V

WISENT semi-halfautomatische lintzaagmachine type LZ150V

1 Phase motor, 230 Volt, 1,1 kW
 Traploos instelbare zaagvoeding
 Variabel zaagsnelheid 20 ~ 65 m/min.
 Capaciteit 170 x 140 mm, klemopening 170 mm
 Eenzijdig verstek 0° - 60° rechts
 Handmatige zaagboogopheffing
 Afmeting zaagblad 1.735 x 13 x 0,65 mm
 Handmatige bladspanningsregeling
 Handmatig verstelbare snelspanklem
 Compleet met onderzetkast
 Zaageleiding d.m.v. kogellagers
 Koelvloeistof installatie
 Werkhoogte 900 mm
 Gewicht ca. 100 kg
 Artikelnummer 667100029



TLZ150V
€ 1.115,=

WISENT LZ150V		
Cap. 90°	Ø mm	145
	□ mm	140
	□ mm	170x140
Cap. 45° R	Ø mm	125
	□ mm	115
	□ mm	125x115
Cap. 60° R	Ø mm	70
	□ mm	70
	□ mm	90x70



ACTIEKRANT 2019

WISENT HANDBEDIEND EN SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES

WISENT stationaire handbediende en semi-halfautomatische lintzaagmachines

Handmatige zaagboogopheffing
 Mechanische bladspanningsregeling
 Handmatig verstelbare snelspanklem
 Compleet met onderzetkast
 HM zaaggeleiding en kogellagers
 Koelvloeistof installatie

WISENT LZ215, handbediend:
 geheel handmatige bediening,
 handmatig sluiten van machineklem,
 handmatige zaagvoeding
 en handmatige zaagboogopheffing.

LZ280S, ZIP29DA, LZ300S, en
 ZIP32DA, Semi-halfautomatisch
 (hydraulisch gesloten systeem):
 handmatig sluiten van machineklem,
 automatische zaagvoeding en
 handmatige zaagboogopheffing.



LZ215
 € 1.590,=



LZ280S
 € 1.995,=

	Capaciteit mm		
	Ø	□	▭
90°	150	120	200 x 120
45° R	120	90	130 x 90
60° R	-	-	-

	Capaciteit mm		
	Ø	□	▭
90°	220	215	250 x 155
45° R	160	150	160 x 110
60° R	100	85	80 x 95

Stationaire lintzaagmachines

Fabrikaat	WISENT	WISENT
Type	LZ215	LZ280S
Bediening	Handbediend	Semi-halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	0,6 / 0,85 kW	0,75 / 1,1 kW
Zaagvoeding	Handmatig	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden 40 / 80 m/min	2 snelheden 32 / 66 m/min
Klemopening	215 mm	250 mm
Verstek L + R	0° - 45° rechts	0° - 60° rechts
Afm. zaagblad mm	2.060 x 20 x 0,9	2.450 x 27 x 0,9
Werkhoogte	900 mm	925 mm
Gewicht	220 kg	280 kg
Artikelnummer	667100023	667100022

WISENT semi-halfautomatische lintzaagmachine type LZ280S met MPS rollenbanen en meetsysteem MPS70

Set bestaande uit:
 WISENT zaagmachine type LZ280S
 4 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2
 MPS 60° koppelstuk
 4 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2
 MPS meetsysteem type MPS70, lengte 4 meter
 effectieve meetlengte ca. 3,6 meter, loopwagen
 veergebufferd en opklapbaar
 Andere lengtes leverbaar



Setprijs i.c.m.

LZ215	€	4.690,=
LZ280S	€	5.095,=
ZIP29DA	€	6.095,=
LZ300S	€	7.295,=
ZIP32DA	€	7.690,=



ACTIEKRANT 2019

WISENT THOMAS SEMI-HALFAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINES



ZIP29DA
€ 2.995,=-



LZ300S
€ 4.195,=-



ZIP32DA
€ 4.590,=-

Capaciteit mm			
	Ø	□	□
90°	225	200	240 x 160
45° R	160	140	155 x 115
60° R	90	90	90 x 100

Capaciteit mm			
	Ø	□	□
90°	255	210	310 x 210
45° L	170	170	200 x 170
45° R	220	210	220 x 200
60° R	135	135	135 x 135

Capaciteit mm			
	Ø	□	□
90°	255	250	300 x 200
45° L	190	180	190 x 170
45° R	160	140	170 x 120
60° R	110	110	110 x 150

Stationaire lintzaagmachines

THOMAS

ZIP29DA

Semi-halfautomatisch

400Volt / 3 Phase

0,55 / 1,1 kW

Traploos instelbaar

2 snelheden

32 / 64 m/min

250 mm

0° - 60° rechts

2.450 x 27 x 0,9

980 mm

215 kg

735100037

WISENT

LZ300S

Semi-halfautomatisch

400Volt / 3 Phase

1,1 / 1,5 kW

Traploos instelbaar

2 snelheden

35 / 70 m/min

310 mm

45° - 0° - 60° rechts

2.750 x 27 x 0,9

950 mm

390 kg

667100300

THOMAS

ZIP32DA

Semi-halfautomatisch

400Volt / 3 Phase

1 / 1,4 kW

Traploos instelbaar

2 snelheden

40 / 70 m/min

305 mm

45° - 0° - 60° rechts

2.750 x 27 x 0,9

1030 mm

350 kg

735100041



Excellente kwaliteit lintzaagbladen:
Flexibel - Lange standtijd - Goede spaanafvoer -
Snel - Geluids- en trillingsarm, geven een perfect
zaagresultaat.

Simplex M42 bi-metalen lintzaagbladen met geharde tanden 8% cobalt, RC67-69 - zijn geschikt voor de meest gangbare staalsoorten o.a. roestvaststaal.

S=mm	Tanden per INCH
< 2,0	18 - 14 - 10/14
1,5 ÷ 3,0	10 - 8/12
3,0 ÷ 8,0	6/10
5,0 ÷ 12,0	5/8
> 7,0	4/6

WAL-ZER lintzaagbladen

Lengte	Vertanding						Actieprijs	
	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	Van	Voor
2.060 x 20 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	€ 26,50	€ 18,55
2.450 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	€ 33,30	€ 23,35
2.750 x 27 x 0,9 mm	•	•	•	•	•	•	€ 36,50	€ 25,55



ACTIEKRANT 2019

WISENT THOMAS HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES

WISENT en THOMAS stationaire halfautomatische hydraulische lintzaagmachines

Geheel hydraulisch gestuurde machine
 Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding
 Automatische zaagboogopheffing met hoogte instelling
 Mechanische bladspanningsregeling
 Compleet met onderzetkast
 HM zaaggeleiding en kogellagers
 Koelvloeistof installatie

Half-automatisch (hydraulisch gestuurd):
 automatisch sluiten van de machineklem,
 automatische zaagvoeding,
 automatische zaagboogopheffing en
 automatisch openen van de machineklem.



LZ315HA
 € 5.595,=



ST301SO
 € 8.750,=
 Touch bedienpaneel

Capaciteit mm			
	Ø	□	□
90°	255	190	310 x 190
45° L	210	190	210 x 190
45° R	210	190	210 x 190
60° R	130	105	103 x 105

Capaciteit mm			
	Ø	□	□
90°	255	250	300 x 180
45° L	160	140	170 x 120
45° R	190	180	190 x 170
60° R	110	110	110 x 150

Stationaire lintzaagmachines

Fabrikaat	WISENT	THOMAS
Type	LZ315HA	ST301SO touch
Bediening	Hydraulisch halfautomatisch	Hydraulisch halfautomatisch
Voltage	400Volt / 3 Phase	400Volt / 3 Phase
Motorvermogen	1,1 / 1,5 kW	1 / 1,4 kW
Zaagvoeding	Traploos instelbaar	Traploos instelbaar
Zaagsnelheid	2 snelheden 40 / 80 m/min	2 snelheden 33 / 66 m/min
Klemopening	315 mm	305 mm
Verstek L + R	45° - 0° - 60° rechts	45° - 0° - 60° rechts
Afm. zaagblad mm	2.825 x 27 x 0,9	2.750 x 27 x 0,9
Werkhoogte	970 mm	940 mm
Gewicht	420 kg	510 kg
Artikelnummer	667100024	735100059

WISENT halfautomatische lintzaagmachine type LZ315HA met MPS rollenbanen en meetsysteem type MPS70

Set bestaande uit:
 WISENT zaagmachine type LZ315HA
 4 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2
 MPS 60° koppelstuk
 4 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2
 MPS meetsysteem type MPS70, lengte 4 meter
 effectieve meetlengte ca. 3,6 meter, loopwagen
 veergebufferd en opklapbaar
 Andere lengtes leverbaar



Setprijs i.c.m.

LZ315HA	€ 8.695,=
ST301SO	€ 11.850,=
LZ350HA	€ 11.500,=
ST380SO	€ 14.700,=
LZ460HA	€ 11.990,=



ACTIEKRANT 2019

WISENT**HALFAUTOMATISCHE HYDRAULISCHE LINTZAAGMACHINES**LZ350HA
€ 8.400,=ST380SO EASY
€ 11.600,=LZ460HA
€ 8.890,=

	Capaciteit mm		
	Ø	□	□
90°	270	260	350 x 240
45° L	200	170	200 x 140
45° R	230	210	230 x 200
60° R	140	140	140 x 140

	Capaciteit mm		
	Ø	□	□
90°	300	260	330 x 260
45° L	200	190	210 x 160
45° R	260	250	260 x 200
60° R	180	170	170 x 170

	Capaciteit mm		
	Ø	□	□
90°	330	330	460 x 250
45° L	305	280	305 x 250
45° R	305	280	305 x 250
60° R	205	180	205 x 250

Stationaire lintzaagmachines**WISENT**

LZ350HA

Hydraulisch halfautomatisch

400Volt / 3 Phase

1,5 / 1,87 kW

Traploos instelbaar

2 snelheden

36 / 72 m/min

360 mm

45° - 0° - 60° rechts

2.925 x 27 x 0,9

1.000 mm

675 kg

667100327

THOMAS

ST380SO EASY

Hydraulisch halfautomatisch

400Volt / 3 Phase

1,5 / 1,8 kW

Traploos instelbaar

2 snelheden

40 / 80 m/min

340 mm

45° - 0° - 60° rechts

3.310 x 27 x 0,9

940 mm

750 kg

735100048

WISENT

LZ460HA

Hydraulisch halfautomatisch

400Volt / 3 Phase

1,5 / 2,2 kW

Traploos instelbaar

2 snelheden

40 / 80 m/min

460 mm

45° - 0° - 60° rechts

3.960 x 27 x 0,9

860 mm

830 kg

667100026



Excellente kwaliteit lintzaagbladen:
Flexibel - Lange standtijd - Goede spaanafvoer -
Snel - Geluids- en trillingsarm, geven een perfect
zaagresultaat.

Simplex M42 bi-metalen lintzaagbladen met geharde tanden 8% cobalt, RC67-69 - zijn geschikt voor de meest gangbare staalsoorten o.a. roestvaststaal.

	G	H	L
S=mm	Tanden per INCH		
< 2,0	18 - 14 - 10/14		
1,5 ÷ 3,0	10 - 8/12		
3,0 ÷ 8,0	6/10		
5,0 ÷ 12,0	5/8		
> 7,0	4/6		

WAL-ZER lintzaagbladen

Lengte	Vertanding						Actieprijs	
	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	Van	Voor
2.750 x 27 x 0,9 mm	•	•	•	•	•	•	€ 36,50	€ 25,55
2.825 x 27 x 0,9 mm	•	•	•	•	•	•	€ 37,30	€ 26,15
2.925 x 27 x 0,9 mm	•	•	•	•	•	•	€ 38,35	€ 26,85
3.310 x 27 x 0,9 mm	•	•	•	•	•	•	€ 42,50	€ 29,75
3.960 x 27 x 0,9 mm	•	•	•	•	•	•	€ 49,45	€ 34,65



ACTIEKRANT 2019

COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINE TYPE SH-510LDMM

COSEN dubbelkoloms halfautomatische hydraulische verstek lintzaagmachine type SH-510LDMM

- Geheel hydraulisch gestuurde machine
- Mitsubishi (PLC) controller met overzichtelijk bedienpaneel
- Bedienpaneel links en rechts van machine draaibaar
- 3 Phase motor, 400Volt, 2,25 kW
- Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Zaagframe geleiding door middel van starre lineair geleiding op beide kolommen
- Zaagblad 6° schuin, zeer gunstig voor zagen van profielen
- Variabel toerental (inverter) 25 ~ 120 m/min.
- Handmatig verstelbare verstekinrichting, L+R 60°
- Automatische zaagboomopheffing
- Automatische zaagarmgeleiding
- Capaciteit 510 x 330 mm, klemopening 510 mm
- Volledig hydraulische klemming
- Automatische hydraulische bladspanningsregeling
- HM zaaggeleiding en kogellagers
- Bi-metaal zaagblad 4.980 x 34 x 1,1 mm
- Grote capaciteit koelvloeistoftank
- Werkhoogte 780 mm
- Aangedreven spanenborstel
- Zaagbreukbeveiliging
- Afm. machine ca. 255 x 130 x 210H cm
- Gewicht ca. 2.100 kg
- Artikelnummer 168100510



COSEN SH-510LDMM		
Cap. 90°	Ø mm	320
	□ mm	330
	▭ mm	330x510
Cap. 45° R	Ø mm	320
	□ mm	320
	▭ mm	320x330
Cap. 60° R	Ø mm	200
	□ mm	200
	▭ mm	200x330

SH-510LDMM
€ 23.500,-



ACTIEKRANT 2019

COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE HYDR. LINTZAAGMACHINE TYPE SH-710LDM

COSEN dubbelkoloms halfautomatische hydraulische verstek lintzaagmachine type SH-710LDM

- Geheel hydraulisch gestuurde machine
- Mitsubishi PLC controller 5,7" HMI color Touch Screen
- 3 Phase motor, 400 Volt, 5,6 kW
- Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Variabel toerental (inverter) 25 ~ 120 m/min.
- Motorisch gestuurde NC verstekinrichting, L + R 60°
- Automatische zaagboogopheffing
- Automatische zaagarmgeleiding
- Schaduwlamp voor exacte positionering
- Capaciteit 710 x 420 mm, klemopening 710 mm
- Volledig hydraulische klemming, horizontale en verticale klem (bundelklem)
- Automatische hydraulische bladspanningsregeling
- HM zaaggeleiding en kogellagers
- Grote capaciteit koelvloeistoftank
- Bi-metaal zaagblad 6.540 x 41 x 1,3 mm
- Zaagblad 10° schuin, zeer gunstig voor zagen van profielen
- Zaagframe geleiding door middel van starre lineair geleiding op beide kolommen
- Werkhoogte 750 mm
- Motorisch aangedreven spanenborstel
- Zaagbreukbeveiliging
- Afm. machine ca. 325 x 165 x 225H cm
- Gewicht ca. 2.900 kg
- Artikelnummer 168100710



COSEN SH-710LDM		
Cap. 90°	Ø mm	470
	□ mm	420
	▭ mm	710x420
Cap. 45° R	Ø mm	420
	□ mm	420
	▭ mm	450x420
Cap. 60° R	Ø mm	320
	□ mm	320
	▭ mm	320x420

SH-710LDM
€ 32.500=



ACTIEKRANT 2019

THOMAS VOLAUTOMATISCHE LINTZAAGMACHINE SUPER TRAD 370AO CN

THOMAS volautomatische hydraulische lintzaagmachine type SUPER TRAD 370AO CN Evolution

Hydraulische aanvoervoeding zonder lengte beperking
 "Numerical Control CN" met zaaglengte en aantal, slag 500 mm
 3 Phase motor, 400Volt, 2,2 kW
 Variabel toerental (inverter) 20 ~ 105 m/min
 Klemopening 355 mm
 Verstekinrichting 0 - 45° (automatisch)
 Verstekinrichting 0 - 60° (semi-automatisch)
 Hydraulische zaagboogvoeding
 Hydraulische zaagbladspanningsregeling
 Bi-metaal zaagblad 3.240 x 27 x 0,9 mm
 HM zaagbladgeleiding en kogellagers
 Werkhoogte 740 mm
 Zaagbladreiniging
 Zaagbreukbeveiliging
 Zaaghoogte instelbaar vanaf het bedieningspaneel
 Display met o.a. zelfdiagnose foutmelding en bedieningsinstructie
 Afm. machine: 275 x 245 x 200 cm
 Gewicht ca. 1.200 kg
 Artikelnummer 735100076



SUPER TRAD 370AO CN
 € 19.995,=

THOMAS SUPER TRAD 370AO CN		
Cap. 90°	Ø mm	300
	□ mm	260
	▭ mm	350x260
Cap. 45° R	Ø mm	270
	□ mm	260
	▭ mm	270x200
Cap. 60° R	Ø mm	170
	□ mm	150
	▭ mm	170x150

COSEN SAWS VOLAUTOMATISCHE DUBBELKOLOMS LINTZAAGMACHINE TYPE G320

COSEN volautomatische dubbelkoloms lintzaagmachine type G320

Geheel hydraulisch gestuurde machine
 Mitsubishi PLC controller, 5,7" (14,5 cm) HMI color Touch Screen,
 100 zaagprogramma's met zaaglengte en aantal, slag 400 mm, restlengte 50 mm
 3 Phase motor, 400Volt, 3,75 kW
 Traploos hydraulisch instelbare zaagvoeding en klemdrukregeling
 IJlgang d.m.v. automatische hoogtetaster
 Variabel toerental (inverter) 20 ~ 100 m/min.
 Capaciteit 325 x 380 mm, klemopening 325 mm
 Automatische zaagboogopheffing
 Afmeting zaagblad 4.240 x 34 x 1,1 mm
 Automatisch hydraulische bladspanningsregeling
 Hydraulische spananafvoer
 Verwisselbare slijtplaten op zaagbed
 HM zaaggeleiding en kogellagers
 Aangedreven spanenborstel
 Zaagbreukbeveiliging
 Werkhoogte 790 mm
 Gewicht ca. 2.000 kg
 Afm. machine 242 x 202 x 167 cm
 Artikelnummer 16810G320



G320
 € 24.500,=

COSEN G320		
Cap. 90°	Ø mm	300
	□ mm	260
	▭ mm	350x260



ACTIEKRANT 2019

COSEN SAWS VOLAUTOMATISCHE DUBBELKOLOMS LINTZAAGMACHINE TYPE C2

COSEN volautomatische dubbelkoloms lintzaagmachine type C2

Geheel hydraulisch gestuurde machine
 Mitsubishi PLC controller, 5,7" (14,5 cm) HMI color Touch Screen,
 100 zaagprogramma's met zaaglengte en aantal, slag 400 mm, restlengte 50 mm
 3 Phase motor, 400 Volt, 3,75 kW
 Traploos hydraulisch instelbare zaagvoeding en klemdrukregeling
 IJlgang d.m.v. automatische hoogtetaster
 Variabel toerental (inverter) 20 ~ 100 m/min.
 Capaciteit 260 x 300 mm, klemopening 260 mm
 Automatische zaagboogopheffing
 Afmeting zaagblad 4.100 x 34 x 1,1 mm
 Automatische hydraulische bladspanningsregeling
 Hydraulische spanenafvoer
 Verwisselbare slijtplaten op zaagbed
 HM zaaggeleiding en kogellagers
 Aangedreven spanenborstel
 Zaagbreukbeveiliging
 Werkhoogte 790 mm
 Gewicht ca. 1.700 kg
 Afm. machine 178 x 210 x 140 cm
 Artikelnummer 1681000C2



C2
 € 22.500,=

COSEN C2		
Cap. 90°	Ø mm	260
	□ mm	260
	▭ mm	260x300

COSEN SAWS VOLAUTOMATISCHE DUBBELKOLOMS LINTZAAGMACHINE TYPE C3

COSEN volautomatische dubbelkoloms lintzaagmachine type C3

Geheel hydraulisch gestuurde machine
 Mitsubishi PLC controller, 5,7" (14,5 cm) HMI color Touch Screen,
 100 zaagprogramma's met zaaglengte en aantal,
 slag 500 mm, restlengte 50 mm
 3 Phase motor, 400 Volt, 5,6 kW
 Traploos hydraulisch instelbare zaagvoeding en klemdrukregeling
 IJlgang d.m.v. automatische hoogtetaster
 Variabel toerental (inverter) 20 ~ 100 m/min.
 Capaciteit 360 x 400 mm, klemopening 400 mm
 Automatische zaagboogopheffing
 Afmeting zaagblad 4.880 x 41 x 1,3 mm
 Automatische hydraulische bladspanningsregeling
 Hydraulische spanenafvoer
 Verwisselbare slijtplaten op zaagbed
 HM zaaggeleiding en kogellagers
 Aangedreven spanenborstel
 Zaagbreukbeveiliging
 Werkhoogte 836 mm
 Gewicht ca. 2.500 kg
 Afm. machine 363 x 231 x 202 cm
 Artikelnummer 1681000C3



C3
 € 29.000,=

COSEN C3		
Cap. 90°	Ø mm	360
	□ mm	360
	▭ mm	360x400



ACTIEKRANT 2019

WISENT VERTICALE LINTZAAGMACHINE TYPE VS500

WISENT verticale lintzaagmachine type VS500

Industriële verticale lintzaagmachine

Voor het zagen van o.a. plaat-, gebogen- en gezet materiaal in staal, RVS, aluminium, hout en kunststoffen

3 Phase motor, 400 Volt, 1,5kW

Beschermkappen met microscharrelaars

Variabel instelbaar toerental met digitale aflezing 0 ~ 230 m/min

Kantelbare werktafel 15° - 0° - 30° rechts

Afmetingen werktafel 660 x 700 mm

Langs- en verstekgeleider

Spanenborstel

Afmetingen zaagblad 3.960 x 13 x 0,65 mm

Mechanische bladspanningsregeling

Lasunit met knip- en slijpinrichting

Koelvloeistof installatie

Machieverlichting 24Volt

Werkhoogte 980 mm

Gewicht ca. 470 kg

Artikelnummer 667100030



Actieprijs € 6.295,=

VS500

WISENT VS500	
Zaagbreedte mm max.	500
Zaaghoogte mm max.	310
Verstekinrichting	15° - 30° rechts

COSEN SAWS HALFAUTOMATISCHE VERTICALE LINTZAAGMACHINE TYPE V2026NC

COSEN halfautomatische verticale dubbel verstek lintzaagmachine type V2026NC

Geheel hydraulisch gestuurde machine

Mitsubishi PLC controller 5,7" HMI color Touch Screen

3 Phase motor, 400 Volt, 3,75 kW

Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk

Variabel toerental (inverter) 20 ~ 80 m/min.

Motorisch gestuurde NC verstekinrichting L + R 60°

Automatische terugkeer zaagboog

Klemopening 510 mm

Lineair zaagframe geleiding

Hydraulische klemmen, incl. klemdrukregeling

Zaaghoek voorwaarts kantelbaar tot 5°,

Zeer geschikt voor zagen van profielen.

Automatische hydraulische bladspanningsregeling

Hydraulische verstelbare verticale zaaggeleiding

Grote capaciteit koelvloeistoftank, ± 130L

Bi-metaal zaagblad 4.880 x 34 x 1,1 mm

Werkhoogte 1000 mm

Zaagbreukbeveiliging

Gewicht ca. 2.900 kg

Afm. machine 250 x 260 x 250 cm

Artikelnummer 168102026



V2026NC
Halfautomaat
€ 25.500,=

COSEN V2026NC			
		Zaaghoek 0°	Zaaghoek 5°
Cap. 90°	□ mm	510x670	510x610
Cap. 45° L	□ mm	510x465	510x425
Cap. 45° R	□ mm	510x435	510x400
Cap. 60° L	□ mm	510x325	510x300
Cap. 60° R	□ mm	510x265	510x250



ACTIEKRANT 2019

WAL-ZER BI-METALEN LINTZAGEN SIMPLEX M42

WAL-ZER Excellente kwaliteit lintzaagbladen:
Flexibel - Lange standtijd - Goede spaanafvoer -
Snel - Geluids- en trillingsarm, geven een perfect
zaagresultaat.

Simplex M42 bi-metalen lintzaagbladen met geharde tanden 8% cobalt, RC67-69 - zijn geschikt voor de meest gangbare staalsoorten o.a. roestvaststaal.

S=mm	Tanden per INCH
< 2,0	18 - 14 - 10/14
1,5 + 3,0	10 - 8/12
3,0 + 8,0	6/10
5,0 + 12,0	5/8
> 7,0	4/6



Lengte	WAL-ZER lintzaagbladen							Actieprijs	
	Vertanding							Van	Voor
	2/4	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14		
2.060 x 20 x 0,9 mm			•	•	•	•	•	€ 26,50	€ 18,55
2.450 x 27 x 0,9 mm			•	•	•	•	•	€ 33,30	€ 23,35
2.480 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 33,60	€ 23,55
2.750 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 36,50	€ 25,55
2.825 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 37,30	€ 26,15
2.845 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 37,50	€ 26,25
2.925 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 38,35	€ 26,85
3.240 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 41,75	€ 29,25
3.310 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 42,50	€ 29,75
3.810 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 47,85	€ 33,50
3.960 x 27 x 0,9 mm		•	•	•	•	•	•	€ 49,45	€ 34,65
4.100 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•				€ 68,95	€ 48,30
4.240 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•				€ 70,95	€ 49,70
4.880 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•				€ 80,15	€ 56,15
4.980 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•				€ 81,60	€ 57,15
5.650 x 34 x 1,1 mm	•	•	•	•				€ 91,20	€ 63,85
4.880 x 41 x 1,3 mm	•	•	•	•				€ 103,85	€ 72,70
6.540 x 41 x 1,3 mm	•	•	•	•				€ 135,30	€ 94,75

Prijzen per stuk op basis van afname 5 stuks

MPS MICRO-DOSEERSYSTEMEN

MICRO-DOSEERSYSTEMEN (SMEERDOSEERSYSTEMEN)

Geschikt voor cirkelzaagmachine, lintzaagmachine, kolomboormachine en andere verspanende machines.

Micro-doseersystemen zorgen voor de juiste dosering smeeroil op het zaagblad, boor of ander soort gereedschap. Minimaal gebruik van smeeroil maakt het systeem milieuvriendelijk en zorgt voor een "droge" verspaning en is voordelig in gebruik en nabewerking, voornamelijk bij het zagen van buis en profielen.

Hardloper is het type MSD121, open model, voorzien van 2 doseerpompen en 1 liter reservoir.

Compleet met:

- 2 stuks dubbele 3,5 meter luchtslang (olie en lucht).
- Orion perslucht aansluiting.
- Magneetspoel 24Volt/DC (of naar keuze).
- Vorkspoeikop voor lintzaagzaagmachine.

Meerprijs montage op de machine à € 360,=



MSD121 art.nr. 340100022
€ 625,=

Opties en toebehoren o.a.

- MPS microdoseerolie, kan (5 liter).
- Montage op machine
- Speciale sproeikoppen
- Kogelafsluitkranen
- Metalen ommanteling luchtslang
- Keuzeschakelaar microdoseersysteem
- Koelpomp
- Niveau sensor



Flex. buis met magneetvoet
Art.nr. 472100061
€ 42,=



CU buis met magneetvoet
Art.nr. 472100067
€ 37,=



Cirkelzaag sproeikop
Art.nr. 472100079
€ 50,=



Kan (5 liter)
€ 55,=

MPS 443
Geschikt voor staal en aluminium.
Art.nr. 700100008

MPS 444
Geschikt voor aluminium (snelverdampend)
Art.nr. 700100010



ACTIEKRANT 2019

THOMAS STATIONAIRE SCHARNIERENDE CIRKELZAAGMACHINE

THOMAS scharnierende metaalcirkelzaagmachines.

Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen.

Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, anti-braamklem (ST350L), snelspanklem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie.



Super Cut 315L DV
met dubbele klem
€ 2.495,=



Super Technics
350L
€ 3.875,=

Zaagbladen voor SC315L DV		
Ø315 x 2,5 x 32 mm		
127100220	120T	€ 115,=
127100214	160T	€ 115,=
127100211	180T	€ 115,=
127100208	200T	€ 115,=
127100205	220T	€ 115,=
127100202	240T	€ 115,=

Zaagbladen voor ST350L		
Ø350 x 2,5 x 32 mm		
127100292	120T	€ 139,=
127100286	160T	€ 139,=
127100283	180T	€ 139,=
127100280	200T	€ 139,=
127100277	220T	€ 139,=

THOMAS cirkelzaagmachines voor metaal								
Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm	Motor 3 phase kW	Zaagsnelheid RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
SC315L DV	Ø 95	Ø 90	0,9 - 1,3	22 / 44	45° - 0° - 45°	315 x 2,5 x 32	163 kg	735100011
ST350L	Ø 120	Ø 100	1,3 - 1,7	22 / 44	45° - 0° - 45° - 90°	350 x 2,5 x 32	215 kg	735100016

WISENT STATIONAIRE VERTICALE CIRKELZAAGMACHINES

WISENT verticale metaalcirkelzaagmachines.

Professionele cirkelzaagmachines voor snel, precies, recht en/of verstek afkorten van profielen en massieve materialen.

Machines worden compleet geleverd met: zaagblad, anti-braamklem, snelspanklem, onderzetkast en koelvloeistof-installatie.



VC315
€ 4.525,=



VC315HA
€ 6.595,=

Zaagbladen voor VC315 / VC315HA		
Ø315 x 2,5 x 32 mm		
127100220	120T	€ 115,=
127100214	160T	€ 115,=
127100211	180T	€ 115,=
127100208	200T	€ 115,=
127100205	220T	€ 115,=
127100202	240T	€ 115,=



WISENT cirkelzaagmachines voor metaal									
Type	Capaciteit 90° mm	Capaciteit 45° mm (R+L)	Capaciteit 60° mm (R)	Motor 3 phase kW	Zaagsnelheid RPM	Verstek L+R	Zaagblad Ø mm	Machine gewicht	Artikelnummer
VC315	Ø 100	Ø 100	Ø 80	1,3 - 1,8	33 / 66	40° - 0° - 60°	315 x 2,5 x 32	270 kg	438103145
VC315HA	Ø 100	Ø 100	Ø 80	1,3 - 1,8	33 / 66	40° - 0° - 60°	315 x 2,5 x 32	300 kg	438103151



ACTIEKRANT 2019

WISENT ALUMINIUM VERSTEKCIKSELZAAGMACHINE TYPE AC400P

WISENT onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type AC400P

3 Phase motor, 400 Volt, 1,1 kW
 1 zaagsnelheid 2.800 RPM
 Traploos instelbare hydropneumatische zaagvoeding
 Inclusief HM cirkelzaagblad Ø400 mm
 2 stuks verstelbare verticale pneumatische materiaalklemmen
 Venturi sproeismering op waterbasis
 Twee-handsbediening aan voorzijde
 Horizontale draaitafel met zwenkbereik 75° - 0° - 75°,
 Verstek vrij instelbaar, 3 vaste vergrendel posities 45° - 0° - 45°
 Achterbrug ca. 70 mm verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit
 Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar
 Spaanafzuigmond achterzijde, luchtspuitje en persluchtaansluiting aan machine
 Hoogte van zaagbed ca. 885 mm
 Gewicht ca. 120 kg
 Artikelnummer 667100250



AC400P
 € 3.950,=

WISENT AC400P		
Cap. 90°	Ø mm	105
	□ mm	100
	▭ mm	150 x 50
Cap. 45° R+L	Ø mm	90
	□ mm	85
	▭ mm	110 x 50

WISENT TOEBEHOREN ALUMINIUM ZAAGMACHINE

WISENT afzuiginstallatie

Type MC-1
 400 Volt, 2,2 kW
 Afzuigvolume 3.900 m³/h
 Compleet met slangset
 Artikelnummer 4725000103



MC-1
 € 1.495,=

WISENT HM cirkelzaagbladen voor aluminium

Diverse kwaliteits zaagbladen leverbaar in verschillende diameter, vertanding en tandvorm. Lange standtijd, geluidsarm met een perfect zaagresultaat.



WISENT HM cirkelzaagbladen voor aluminium			
Afmeting mm	Vertanding	Artikelnr.	Prijs
Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm	96T	647400096	€ 270,=
Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm	108T	647400108	€ 276,=
Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm	120T	647400120	€ 295,=

WISENT ALUMINIUM VERSTEKCIKSELZAAGMACHINE JIH16

WISENT onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine type JIH 16

3 Phase motor, 400 Volt, 2,25 kW
 1 zaagsnelheid 3.600 RPM
 Traploos instelbaar hydropneumatische zaagvoeding
 HM cirkelzaagblad Ø 400 mm van onderuit komend
 2 stuks verstelbare horizontale pneumatische materiaalklemmen
 Verticale klemming d.m.v. instelbare kapklem
 Microdoseersysteem nauwkeurig instelbaar
 Twee-handsbediening aan voorzijde
 Geslepen op lagers draaiende horizontale zaagtafel
 Verstekinrichting 45° - 0° - 45°, vrij instelbaar
 Achterbrug ca. 60mm verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit
 Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar
 Spaanafzuigmond achterzijde, luchtspuitje en persluchtaansluiting aan machine
 Werkhoogte ca. 850 mm
 Gewicht ca. 400 kg
 Artikelnummer 375100016



JIH 16
 € 6.995,=

WISENT JIH 16		
Cap. 90°	Ø mm	110
	□ mm	100
	▭ mm	200 x 50
Cap. 45° R+L	Ø mm	110
	□ mm	90
	▭ mm	150 x 50



ACTIEKRANT 2019

MPS GESLOTEN ROLLENBANEN TYPE 2000-2

MPS gesloten rollenbanen type 2000-2

Meerdere uitvoeringen en lengtes leverbaar, zoals zwaardere-, bredere- en aangedreven rollenbanen.



MPS 2000-2, lengte 2 meter	€ 450,=
MPS 2000-2, lengte 3 meter	€ 695,=
MPS 2000-2, lengte 4 meter	€ 795,=
MPS 2000-2, lengte 5 meter	€ 1.040,=
MPS 2000-2, lengte 6 meter	€ 1.145,=
MPS 2000-2, lengte 7 meter	€ 1.395,=

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

MPS rollenbanen 2000-2	
Type	2000-2
Uitvoering	gesloten
Rollen	staal verzinkt
Rolafmeting	Ø 50 x 1,5 mm
Rollbreedte	350 mm
Rolsteek	250 mm
Draagcapaciteit ca.	150 kg/mtr
Hoogte instelbaar ±50 mm	1.000 mm 900 mm 750 mm
Kleur: Zilvergrijs Antraciet	RAL7001 RAL7011
Minimum lengte	2 mtr
Oplopend met	1 mtr




Optie:
60° koppelstuk, voor montage van rollenbaan aan machine
Art.nummer 472100487

€ 275,=

MPS OPEN ROLLENBANEN TYPE 5090

MPS open rollenbanen type 5090

De MPS 5090 rollenbanen zijn open uitgevoerd en universeel toepasbaar. De MPS 5090 rollenbanen zijn leverbaar in secties van 2 en 3 meter, zodoende kan de gewenste lengte eenvoudig worden samengesteld.

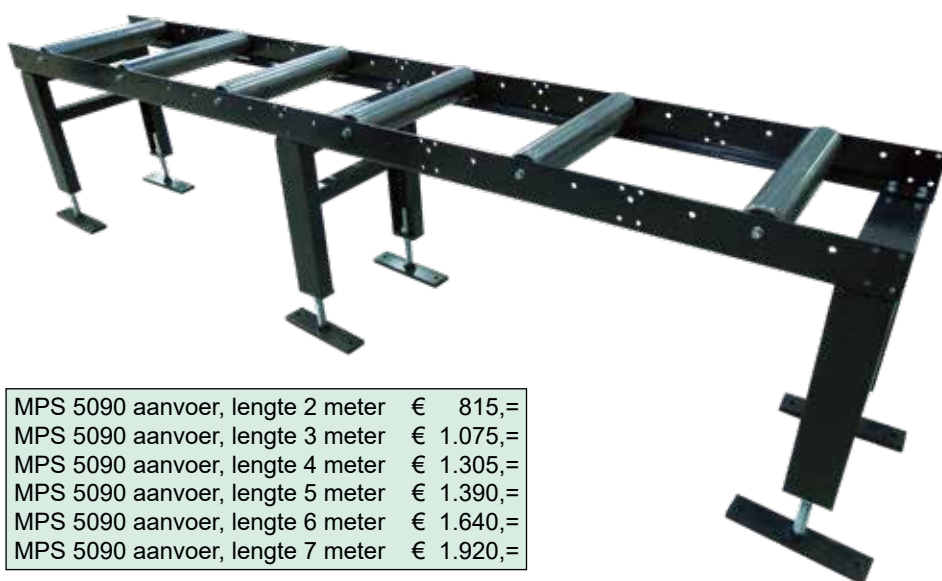


MPS 5090 aanvoer, lengte 2 meter	€ 815,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 3 meter	€ 1.075,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 4 meter	€ 1.305,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 5 meter	€ 1.390,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 6 meter	€ 1.640,=
MPS 5090 aanvoer, lengte 7 meter	€ 1.920,=

MPS 5090 afvoer, lengte 2 meter	€ 1.105,=
MPS 5090 afvoer, lengte 3 meter	€ 1.495,=
MPS 5090 afvoer, lengte 4 meter	€ 1.735,=
MPS 5090 afvoer, lengte 5 meter	€ 1.825,=
MPS 5090 afvoer, lengte 6 meter	€ 2.215,=
MPS 5090 afvoer, lengte 7 meter	€ 2.495,=

MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

MPS rollenbanen 5090	
Type	5090
Uitvoering	open
Rollen	staal
Rolafmeting	Ø 89 x 3 mm
Rollbreedte	500 mm
Rolsteek	500 mm
Draagcapaciteit ca.	600 kg/mtr
Hoogte instelbaar* ±100 mm	750 mm 850 mm
Kleur*: Black Grey	RAL7021
Minimum lengte	2 mtr
Oplopend met	1 mtr

*Andere kleur en hoogte tegen meerprijs leverbaar

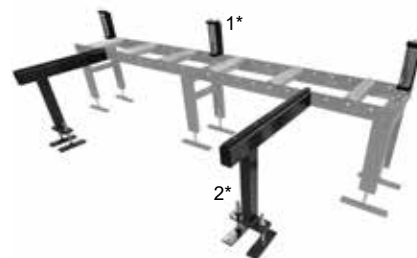

Opties en toebehoren o.a.:

Opstaande rollen (1*)	€ 195,=
Materiaal inleg jukken (2*)	€ 405,=
Extra rollen	€ 41,=
Extra pootstel	€ 250,=
60° koppelstuk	€ 480,=



ACTIEKRANT 2019

MPS HANDMATIG VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS70 EN MPS75

MPS handmatig verplaatsbare lengteaanslag type MPS70 en MPS75 digitaal

Duidelijke maataflezing in mm (MPS70)

Digitale maataflezing (MPS75)

Aanslag verplaatst zich over een geëxtrudeerd aluminium profiel

Opklapbare aanslag, veergebufferd en nastelbaar

Achtergeleiding uitgevoerd in trespas of blankstaal

Zowel links als rechts van de machine te monteren

Opties en toebehoren o.a.:

Pneumatische vergrendeling,

Speciaal uitvoeringen,

rollenbanen en andere

MPS meetsystemen.



MPS70, lengte 2 meter	€ 930,=
MPS70, lengte 3 meter	€ 1.085,=
MPS70, lengte 4 meter	€ 1.235,=
MPS70, lengte 5 meter	€ 1.390,=
MPS70, lengte 6 meter	€ 1.540,=
MPS70, lengte 7 meter	€ 1.690,=

MPS75, lengte 2 meter	€ 1.415,=
MPS75, lengte 3 meter	€ 1.615,=
MPS75, lengte 4 meter	€ 1.815,=
MPS75, lengte 5 meter	€ 2.015,=
MPS75, lengte 6 meter	€ 2.215,=
MPS75, lengte 7 meter	€ 2.415,=

Prijzen zijn excl. rollenbanen. MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.

Handmatig verplaatsbare lengteaanslag		
Type	MPS70	MPS75
Maataflezing mm	1	0,1
Nauwkeurigheid ±mm	0,5	0,1
Houdkracht N.	700	
Blokkering	knevel	
Aanslag breedte mm	180	
Aanslag	opklapbaar veer gebufferd	
Leverbare lengten/mtr	2 ~ 12 mtr	
Toepassing	Profiel Strip Staf	



MPS70



MPS75

MPS AUTOMATISCH VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS POWERSTOP

MPS automatisch verplaatsbare lengteaanslag type MPS Powerstop

Besturingsunit met grote cijfers op full color LCD display en grote folietoetsen

Brede nastelbare loopwagen, opklapbaar en veergebufferd

Geëxtrudeerd aluminium profiel met gehard stalen assen

Positioneersnelheid ca. 40 m/min.

Nastelbare looprollen

Electromagnetische blokkering

Achtergeleiding

Groot aantal vaste parameter instellingen

Exclusief steun besturingskast

Effectieve meetlengte +/-450 mm

Zowel links als rechts van de machine te monteren

Opties en toebehoren o.a.:

Steun besturingskast,

Externe vrijtrekfunctie,

geheugen module, neusstuk,

rollenbanen en andere

MPS meetsystemen.



Automatische lengteaanslag	
Type	Powerstop
Maataflezing mm	0,1
Nauwkeurigheid ±mm	0,25
Houdkracht N.	2000
Aantal looprollen	4
Verplaatsingssnelheid	40 m/min
Aanslag breedte mm	200
Standaard aanslag	opklapbaar gebufferd
Leverbare lengten/mtr	2 ~ 14
Toepassing o.a.	Licht en middelzwaar metaal- aluminium en houtbewerking



MPS Powerstop

MPS Powerstop, lengte 2 meter	€ 5.475,=
MPS Powerstop, lengte 3 meter	€ 5.745,=
MPS Powerstop, lengte 4 meter	€ 6.010,=
MPS Powerstop, lengte 5 meter	€ 6.275,=
MPS Powerstop, lengte 6 meter	€ 6.540,=
MPS Powerstop, lengte 7 meter	€ 6.805,=

Prijzen zijn excl. rollenbanen. MPS rollenbanen en meetsystemen worden af Krimpen a/d IJssel geleverd.



ACTIEKRANT 2019

WISENT PIJPUITKLINKERS

WISENT pijpuitklinders

Eenvoudige en snelle bediening om pijpen onder een hoek van 90° aan elkaar te lassen - Geschikt voor dunwandige stalen-, roestvast-stalen, aluminium en andere pijpen - Handbediende of elektrische uitvoering - Meerdere diameters in één apparaat.



WH1422



WH2843



WH5061



WHZ



WE1460

WISENT pijpuitklinders

Type	Uitwendige buisdiameter	Maximale wanddikte in ST40	Motor vermogen	Gewicht	Artikelnummer	Prijs
WH1422	1/4" - 3/8" - 1/2"	3 mm	Handbediend	6,5 kg	667100040	€ 230,=
WH2843	3/4" - 1" - 1.1/4"	3 mm	Handbediend	8 kg	667100042	€ 280,=
WH5061	1.1/2" - 2"	3 mm	Handbediend	15 kg	667100044	€ 395,=
WHZ (zinkuitloop)	3/4" - 2"	4 mm	Handbediend	6 kg	667100046	€ 230,=
WE1460	1/4" t/m 2"	3 mm	1,5kW/400Volt	85 kg	667100048	€ 2.340,=

WISENT STATIONAIRE PIJPUITSLIJPMACHINE

WISENT industriële pijpuitslijpmachine

Krachtige en robuuste machine

Wordt compleet geleverd met rollenset van 1/2" tot 2.1/2" (20 tot 76 mm)

Machine is uitgevoerd met 2 snelheden

Uitermate geschikt voor staal, RVS en non-ferro

Slijphoek variabel instelbaar van 30° tot 90°

Stel- en spaninrichting voor slijpband

Rollen snel en eenvoudig te verwisselen

Inclusief 1 slijpband

Vonkenbak voor opvang van slijpresten

Stabiele machinevoet met houder voor 8 rollen

Vorbereid voor stofafzuiging



WISENT PRC76A	
Fabrikaat	WISENT
Type	PRC76A
Motorvermogen	2,2/2,8 kW
Bandsnelheid m/sec	15/30
Bandafmeting mm	100 x 2000
Rollenset	1/2" - 2.1/2"
Slijphoek	30° - 90°
Werkhoogte	900 mm
Gewicht	180 kg
Artikelnummer	667100010

PRC76A compleet met rollenset
€ 2.395,=



ACTIEKRANT 2019

WISENT STATIONAIRE BANDSLIJMACHINES

WISENT universele industriële bandslijpmachines

Algemeen inzetbaar voor alle metaalsoorten

Krachtige motor

Bandafmeting 75 x 2000 mm

Trillingsvrij en geluidsarm door stabiele constructie

Zware stabiele voet

Vonkenbak voor opvang van slijpresten

Groot slijpoppervlak

Automatische bandspanning

Laag geluidsniveau

Snel verwisselen van schuurband

Contact- en aandrijfwiel gebalanceerd

Snel instelbare werkhogte

Inclusief 1 slijpband

Vorbereid voor stofafzuiging



Actieprijs

€ 695,=

Actieprijs

€ 995,=

BSM75

BSM150



Optie:
Stofafzuiging
Art.nr. 472100079
€ 298,=

WISENT stationaire bandslijpmachine

Fabriekaat	WISENT	
Type	BSM75	BSM150
Afmeting schuurband mm	75 x 2000	150 x 2000
Slijpoppervlakte bovenzijde mm	75 x 530	150 x 530
Motor vermogen kW	3,0	2.2 / 2.8
Toerental m/sec	34	18 - 36
Gewicht	85 kg	115 kg
Artikelnummer	667100001	667100007

WISENT ONTBRAAMMACHINES

WISENT ontbraammachines

Eenvoudige bediening

Laag geluidsniveau, trillingsvrij

Materiaalaanslag in hoogte verstelbaar

Snel verwisselen van ontbraamborstel

Vorbereid voor stofafzuiging Ø50 mm

Machine wordt geleverd incl. ontbraamborstel

WISENT ontbraammachines

Fabriekaat	WISENT	
Type	OM200T	OM250S
Ontbraamborstel afm. mm	200 x 45	250 x 60
Aantal snelheden	2	2
RPM min./max.	1400 / 2800	1400 / 2800
Motor Watt	750	1200
Gewicht	28 kg	105 kg
Artikelnummer	667100127	667100130



OM200T
€ 595,=



OM250S
€ 1.195,=

WISENT PLATBUIGERS

WISENT excenter-hoekbuigapparaten

Geschikt voor vlak, rond en hoekmateriaal van staal, koper en aluminium tot 120°.

Compleet met uitwisselbare buigblokken en materiaalaanslag.

WISENT platbuigers

Fabriekaat	WISENT	
Type	W70	W100
Capaciteit platstaal koud	70 x 6 mm	100 x 6 mm
Capaciteit platstaal warm	70 x 15 mm	100 x 15 mm
Gewicht	28 kg	31 kg
Artikelnummer	667100100	667100105
Actieprijs	€ 260,=	€ 315,=



W70

W100



ACTIEKRANT 2019

KW TOOLS INSTALLATIE GEREEDSCHAP

Set bestaande uit:

Waterpomptang WS7, WS10 en WS12

Capaciteit: 10 - 24, 10 - 36 en 10 - 48 mm



WS71012

Set waterpomptangen	
Type	WS71012
Capaciteit	24, 36 en 48 mm
Lengte	175, 250 en 300
Gewicht	0,91 kg
Artikelnummer	852400178
Actieprijs	€ 19,-

Set bestaande uit:

Waterpomptang WS10,

Pijptang "S" bek SPC1 en SPC1.5

Capaciteit: 10 - 36, 10 - 48 en 10 - 60 mm



WS10115

Set pijptangen + waterpomptang	
Type	WS10115
Capaciteit	36, 48 en 60 mm
Lengte	250, 340 en 430
Gewicht	2,20 kg
Artikelnummer	852400175
Actieprijs	€ 29,-

Victor kunststofslang/buisschaar

Geschikt voor vrijwel alle PVC, rubber,

vinyl slangen en buizen tot Ø38 mm

waarin geen staal is verwerkt



VC28

Kunststofslang/buisschaar		
Type	VC28	Reserve mes
Capaciteit Ø mm	38	-
Lengte	215	85
Gewicht	0,17 kg	0,05 kg
Artikelnummer	855600073	855600076
Actieprijs	€ 22,40	€ 6,70

Uitgevoerd met HSS snijwieltjes type Z1906U

Met 4 looprollen

Compleet met ontbramer

Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium



335U

Universele pijpsnijders		
Type	335U	345U
Capaciteit Ø mm	3 - 35	3 - 45
Wanddikte ± mm	4	4
Gewicht	0,57 kg	0,63 kg
Artikelnummer	855900012	855900014
Actieprijs	€ 19,-	€ 26,-

REX gelagerde snijwieltjes en geleiderollen

Type snijwieltjes Z1906U

Snijdt zeer licht

Geschikt voor staal en RVS



N30S

Kogellager pijpsnijder			
Type	N30S	N42S	RB67S
Capaciteit Ø mm	4 - 32	6 - 43	6 - 70
Wanddikte ± mm	4	4	4
Gewicht	0,35 kg	0,44 kg	1,05 kg
Artikelnummer	854500928	854500931	854500934
Actieprijs	€ 63,-	€ 81,-	€ 115,-

Met ingebouwd ratelmechanisme

Automatische voeding

Snijdt zeer licht

Geschikt voor koper, staal, RVS en aluminium



PCR-35

Ratelpijpsnijder		
Type	PCR-35	PCR-66
Capaciteit Ø mm	16 - 35	35 - 66
Wanddikte ± mm	4	4
Gewicht	0,96	1,65
Artikelnummer	851900013	851900016
Actieprijs	€ 320,-	€ 360,-

KW TOOLS RATELDOPSLEUTELS

RN rateldopsleutels



RN puntrateldopsleutels											
Type	RN1013	RN1317	RN1719	RN1721	RN1922	RN1924	RN2430	RN2730	RN2732	RN3032	RN3036
Capaciteit Ø mm	10 x 13	13 x 17	17 x 19	17 x 21	19 x 22	19 x 24	24 x 30	27 x 30	27 x 32	30 x 32	30 x 36
Lengte	225	265	310	310	310	355	400	400	400	400	455
Gewicht	0,16 kg	0,24 kg	0,40 kg	0,40 kg	0,43 kg	0,68 kg	1,08 kg	1,08 kg	1,08 kg	1,08 kg	1,40 kg
Artikelnummer	854900004	854900013	854900025	854900028	854900040	854900043	854900070	854900076	854900079	854900082	854900085
Actieprijs	€ 35,-	€ 36,70	€ 40,85	€ 40,85	€ 46,20	€ 46,95	€ 58,90	€ 62,20	€ 62,20	€ 65,45	€ 71,20



ACTIEKRANT 2019

REX ROLGROEF- EN DRAADSNIJMACHINES

REX rolgroefmachines

Uitgebreid assortiment rolgroefmachines, handbediend tot CNC uitvoering.

Draagbare rolgroefapparaten passend op draadsnij- en aandrijfmachines: type M en RG150M.

Handbediende rolgroefmachines: type NPG150M en RG150.

Automatische rolgroefmachines: type 150ADX en GM1.

Automatische CNC gestuurde rolgroefmachines: type GM2



Type M
€ 925,=-

NPG150M
€ 2.365,=-

RGRH
€ 3.450,=-

RG150ADX
€ 7.880,=-

GM1
op aanvraag

GM2
op aanvraag

Fabrikaat	Handmatige voeding			Automatische voeding		
	Rex					
Type	M	NPG150M	RGRH	RG150ADX	GM1	GM2
Cap. stalen pijp sch. 10	1 ~ 6"	1 ~ 6"	1 ~ 16"	1 ~ 16"	1 ~ 16"	¾ ~ 24"
sch. 40	1 ~ 3"	1 ~ 3"	1 ~ 12"	1 ~ 8"	1 ~ 8"	¾ ~ 12"
Motorvermogen Watt	-	600	-	700	700	1.100
Toerental RPM	-	40	-	49	49	49
Gewicht	14,5 kg	50,5 kg	35,8 kg	85 kg	150 kg	650kg
Standaard uitvoering	2 ~ 6"	2 ~ 6"	2 ~ 6"	2 ~ 6"	2 ~ 6"	2 ~ 6"
Optioneel rollenset	1"	1"	1 ~ 1½"	1 ~ 1½"	1 ~ 1½"	¾", 1 ~ 1½"
	1¼ ~ 1½"	1¼ ~ 1½"	8 ~ 12"	8 ~ 12"	8 ~ 12"	8 ~ 12", 14 ~ 16"
				14 ~ 16"	14 ~ 16"	18 ~ 24"
Artikelnummer	854500619	854500751	854500673	854500766	171100002	171100004

Rollensets t.b.v. rolgroefmachine: Type M en NPG150M

Rollenset 1"	€ 321,60
Rollenset 1¼ - 1½"	€ 321,60
Rollenset 2" - 6"	€ 321,60
Adapter Type M	€ 148,60

Rollensets t.b.v. rolgroefmachine: RG150, RG150M, 150ADX en GM1

Rollenset 1" - 1½" (met as)	€ 1.299,=-
Rollenset 2" - 6"	€ 534,10
Rollenset 8" - 12"	€ 496,80
Rollenset 14" - 16"	€ 1.195,=-

Draadsnijmessen t.b.v. draadsnijmachine R50A, P50A en S80 AVM

Alloy ½" - ¾" BSPT	€ 99,=-
Alloy 1" - 2" BSPT	€ 99,=-
Alloy 2½" - 3" BSPT (S80)	€ 99,=-
ARK ½" - ¾" BSPT	€ 136,10
ARK 1" - 2" BSPT	€ 136,10
HSS ½" - ¾" BSPT	€ 296,60
HSS 1" - 2" BSPT	€ 296,60
HSS 2½" - 3" BSPT (S80)	€ 296,60

MPS rolbok type V300/2 L

Hoogte 505 ~ 805mm	€ 315,=-
--------------------	----------



REX draadsnijmachines

Krachtige automatische draadsnijmachines

Licht in gewicht

Instelbare snijdiepte en snijlengte

Zelfuitschakelende koolborstels

Automatische olietoevoer

Worden compleet geleverd met:

Snijkoppen, snijmessen, pijpenfrees, voetschakelaar en insteekpoten



NR50 AV
€ 1.950,=-

NP50 AV
€ 1.830,=-

NP80 AV
€ 3.245,=-

N100 A
€ 6.175,=-

Fabrikaat	Rex draadsnijmachines			
	Rex			
Type	NR50 AV	NP50 AV	NP80 AV	N100 A
Cap. max. Ø gas	2"	2"	3"	4"
Toerental RPM	39	39	29	13 - 24 - 43
Motorvermogen Watt	700	700	700	750
Handsnijkop	-	-	2½ - 3"	-
Automatische snijkop	½ - 2"	½ - 2"	½ - 2"	½ - 2"
Profielsnijkop	-	-	-	2½ - 4"
Draadsnijmessen BSPT	½ - ¾" R 1 - 2" R	½ - ¾" 1 - 2"	½ - ¾" 1 - 2"	½ - ¾" 1 - 2"
Gewicht	48 kg	48 kg	67 kg	127 kg
Artikelnummer	854500022	854500019	854500034	854500037

NR50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met Ridgid draadsnijmachines

NP50 AV: Messen en draadsnijkoppen uitwisselbaar met andere Rex draadsnijmachines



ACTIEKRANT 2019

DUSS BOOR- BOORHAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eenmaal DUSS, altijd DUSS!



P16SDS
€ 330,=



P26SDS
€ 570,=



P26C*
€ 635,=



ASG12 AS68

Diverse stofzuigsets leverbaar



PX48A*
€ 1.065,=



PX78*
€ 1.325,=



PX96*
€ 1.490,=

DUSS boor- boorhakhamers

Type	Opgenomen vermogen	Boorcap. in hardste beton	Slagenergie joule	Toerental RPM	Type hamer	Toerental instelbaar	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
P16SDS	600 Watt	Ø 5 - 24 mm	0 ~ 2,2	0 - 810	Boorhamer	traploos	2,7 kg	SDS plus	200100007
P26SDS	710 Watt	Ø 5 - 30 mm	0 ~ 3,6	0 - 700	Boorhamer	traploos	3,6 kg	SDS plus	200100010
P26C*	710 Watt	Ø 5 - 30 mm	0 ~ 3,6	0 - 700	Combiamer	traploos	3,9 kg	SDS plus	200100013
PX48A*	920 Watt	Ø 8 - 55 mm	0 ~ 7	0 - 480	Combiamer	traploos	5,1 kg	SDS max	200100028
PX78*	1.500 Watt	Ø 12 - 80 mm	4,5 ~ 10	170 - 310	Combiamer	traploos	7,6 kg	SDS max	200100034
PX96*	1.300 Watt	Ø 12 - 80 mm	4,5 ~ 11	120 - 260	Combiamer	traploos	8,6 kg	SDS max	200100037

*Combiamers, boren en hakken

PX78 Grote boor-hakcapaciteit met actieve vibratiedemping RVA

DUSS DIAMANTBOORMACHINES

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eenmaal DUSS, altijd DUSS!

DUSS Diamantboormachines

Ingebouwde unieke veiligheids(slip)koppeling (rolkoppeling) met zacht aanloopmoment die de gebruiker beschermt tegen verwondingen en de machine tegen overbelasting. Hierdoor kunnen grote diameters zonder statief geboord worden.

Handzaam door compacte bouw - Elektronische overbelastingsbeveiliging - Fijnafstelling waterdosering - Snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren met statief - Zeer doeltreffende stofafzuiging bij droogboren - Ergonomische handgreep en zijhandgreep.



capaciteit Ø 12 - 202 mm
3 snelheden:
690 / 1.290 / 2.420 RPM

DIA203W
€ 1.515,=



capaciteit Ø 32 - 300 mm
3 snelheden:
360 / 680 / 1.270 RPM

DIA303W
€ 1.515,=

DUSS diamantboormachines

Type	Opgenomen vermogen	Cap. hand-gestuurd nat	Cap. hand-gestuurd droog	Cap. op boor-standaard nat	Cap. rioolbuis handgest. nat	Toerental var. RPM	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
DIA203W	2.000 Watt	Ø 12 - 137 mm	Ø 52 - 202 mm	Ø 12 - 137 mm	tot Ø 202 mm	690/1.290/2.420	6,4 kg	G 1/2"	200100083
DIA303W	2.000 Watt	Ø 32 - 202 mm	Ø 52 - 300 mm	Ø 32 - 202 mm	tot Ø 300 mm	360/680/1.270	6,4 kg	G 1/2"	200100085



ACTIEKRANT 2019

DUSS HAKHAMERS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau! Eenmaal DUSS, altijd DUSS!



PKX4A
€ 980,=



PKX7
€ 1.215,=



PK35
€ 755,=



PK45
€ 905,=

PK45A
€ 945,=



PK75
€ 1.025,=

PK75A
€ 1.100,=



PK160
€ 1.375,=

PK160A
€ 1.445,=



PK300
€ 1.550,=

PK300A
€ 1.630,=



PK600
€ 2.085,=

DUSS hakhamers

Type	Opgenomen vermogen	Hakverm. in B45 met punt beitel	Slagenergie joule	Aantal slagen p/min	Constant toerental	Slagkracht instelbaar	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
PKX4A	820 Watt	ca. 135 kg/h	0 ~ 8,4	0 - 3.200	"Feedback"	traploos	5,4 kg	SDS max	200100047
PKX7	1.150 Watt	ca. 280 kg/h	5 ~ 10,5	1.500 - 2.900	"Feedback"	traploos	7,3 kg	SDS max	200100055
PK35	680 Watt	ca. 90 kg/h	0 ~ 5,3	0 - 3.400	-	traploos	3,7 kg	16 mm zeskant	200100040
PK45	710 Watt	ca. 100 kg/h	0 ~ 6,4	0 - 3.000	"Feedback"	traploos	4,5 kg	16 mm zeskant	200100043
PK75	1.050 Watt	ca. 260 kg/h	5 ~ 9,5	1.500 - 2.900	"Feedback"	traploos	5,6 kg	16 mm zeskant	200100049
PK75A	1.150 Watt	ca. 280 kg/h	5 ~ 10,5	1.500 - 2.900	"Feedback"	traploos	6,6 kg	16 mm zeskant	200100052
PK160	1.300 Watt	ca. 475 kg/h	10 ~ 18	1.200 - 2.200	"Feedback"	traploos	9,5 kg	22 mm zeskant	200100058
PK300	1.700 Watt	ca. 680 kg/h	14 ~ 26	1.000 - 1.900	"Feedback"	traploos	12,2 kg	22 mm zeskant	200100061
PK600	2.000 Watt	ca. 1.220 kg/h	18 ~ 41	850 - 1.500	"Feedback"	traploos	17,4 kg	22 mm zeskant	200100063

A= met actieve vibratiedemping RVA

Alle Duss hakhamers zijn in combinatie met stofafzuiging MASH en MASP TNO gecertificeerd.* (*in combinatie met TNO-A gecertificeerde stofzuiger)

Stofafzuiging MASH en MASP voor hak- en breekhamers. Stofvrij hak- en breekwerk ingesloten ruimtes



MASH 1
Geschikt voor P30, PK35
PK45, PK75, PK75A



MASH 2
Geschikt voor P60, P60A, P90
PX48, PX76, PX78, PX96



MASP
Geschikt voor PKX4, PKX7, PK160
PK160A, PK300, PK600



unika Q-BIT BETON HAMERBOREN, STOFVRIJ BOREN IN STEEN EN BETON

Unika Q-BIT SDS+ of SDS MAX boren zijn voorzien van een inwendig afzuigkanaal. Een nieuw ontwerp voor beton hamerboren. Stof (kwartsstof) en boorgruis wat tijdens het boren vrijkomt wordt door de punt van de boor direct afgezogen, bronafzuiging. De adapter Ø35mm wordt op de stofzuigerslang aangesloten.



856100023 - Adapter type RJ SDS+ € 53,50

856100025 - Adapter type RJ SDS Max € 51,80



SDS MAX

SDS+

Q-BIT SDS+ beton hamerboren excl. adapter					
Type	Diameter Ø mm	Totale lengte mm	Werkz. lengte mm	Artikel nummer	Actieprijs
QSX10	10	260	130	8561100260	€ 35,10
QSX12	12	260	130	8561120260	€ 37,70
QSX14	14	260	130	8561140260	€ 37,50
QSX16	16	260	130	8561160260	€ 40,60
QSX18	18	280	150	8561180280	€ 42,60
QSX20	20	280	150	8561200280	€ 46,40
QSX22	22	330	200	8561220330	€ 53,60

Q-BIT SDS MAX beton hamerboren excl. adapter					
Type	Diameter Ø mm	Totale lengte mm	Werkz. lengte mm	Artikel nummer	Actieprijs
QSM16	16	595	400	8562160595	€ 80,40
QSM18	18	595	400	8562180595	€ 82,20
QSM20	20	595	400	8562200595	€ 84,00
QSM22K	22	405	210	8562220405	€ 70,00
QSM22	22	595	405	8562220595	€ 87,50
QSM25	25	595	400	8562250595	€ 93,00
QSM28	28	595	400	8562280595	€ 103,50
QSM32	32	595	400	8562320595	€ 112,40



ACTIEKRANT 2019



HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

NITTO Handbediende laskantfreesmachines

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines
 Zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking
 Geen materiaal vervorming
 Snel en eenvoudig wisselen van beitelplaatjes
 Droog verspanen



ECB0203 € 710,= ECB0307B € 865,= HB15B € 1.852,= ERM34S € 3.475,= CB01 € 540,= CB02 € 545,= CBR03 € 1.360,= AMBL0307 € 740,=

NIEUW

Type	Elektrische laskantfreesmachines				Pneumatische laskantfreesmachines			
	ECB0203	EMB0307B	HB15B	ERM34S	CB01	CB02	CBR03	AMBL0307
Max. freescapaciteit:								
ST40 mm	0 - 3C	0 - 7C	0 - 15C	0 - 17C	0 - 1C	0 - 2C	0 - 3C	0 - 7C
RVS mm	0 - 1,5C	0 - 3C	-	0 - 10C	-	-	-	-
Freesradius:								
ST40 mm	2 en 3R	2, 3 en 4R	-	3 en 4R	1R	2R	3R	2, 3 en 4R
RVS mm	2R	2 en 3R	-	3 en 4R	-	-	-	-
Hoekinstelling	45°	15° - 45°	15° - 45°	15° - 45°	45°	45°	45°	15° - 45°
Motorvermogen	450 Watt	1.020 Watt	910 Watt	1.010 Watt	6bar/0,60Mpa	6bar/0,59Mpa	6bar/0,60Mpa	6bar/0,59Mpa
Voltage	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph	230Volt - 1Ph	400Volt - 3Ph	lucht	lucht	lucht	lucht
Toeren RPM	10.000	13.000	2.750	3.000	28.000	13.000	12.000	13.000
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	15 kg	19 kg	0,5 kg	1,8 kg	2,2 kg	2,9 kg
Artikelnummer	500100013	500100004	500100001	673100001	500100037	500100040	500100042	500100046

GERIMA SMT30-EVR

GERIMA tafel laskantfreemachine type SMT30-EVR

Eenvoudig langs geleiden van materialen
 Freeshoogte eenvoudig te verstellen
 Standaard geleverd met 45° beitelkop en radius 3 geleidelager
 Compact - licht in gewicht
 Afmetingen werktafel 300 x 250 mm
 Uitgevoerd met stelpoten
 Gewicht 15 kg
 Afm. machine 450 x 250 x 250 mm
 Beitelplaten 8-zijdig te gebruiken



SMT30-EVR
€ 2.960,=

GERIMA SMT30-EVR	
Type	SMT30-EVR
Freescapaciteit:	
ALU mm	0 - 8C
ST40 mm	0 - 6C
RVS mm	0 - 3C
Freesradius:	
ST40 mm	1,2, 2, 3 en 4R
RVS mm	2 en 3R
Hoekinstelling	30° - 45° - 60°
Motorvermogen	1.500 Watt
Voltage	230Volt/1Ph
Toeren RPM	2.500 ~ 7.900
Gewicht	15 kg
Artikelnummer	100100031

GERIMA MMB500

Stationaire laskantfreemachine met werktafel type MMB500

Eenvoudig frezen van platen, profielen en andere materialen
 Automatische doorvoer van materiaal
 Gemakkelijk in hoogte verstelbaar en te klemmen
 Hoogwaardige kwaliteit laskantfreemachine
 Zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking
 Snel en eenvoudig wisselen van beitelplaatjes
 Geen materiaal vervorming
 Droog verspanen
 Freeshoek van 15 - 60° instelbaar



Prijs op aanvraag

GERIMA MMB 500	
Type	MMB 500
Max. freescapaciteit:	
ALU mm	0 - 40C
ST40 mm	0 - 30C
Freesradius:	
ST40 mm	2 t/m 8R
Motorvermogen	7,5 kW
Voltage	400Volt/3Ph
Toeren RPM	2.000 - 5.500



ACTIEKRANT 2019

GERIMA HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES

GERIMA Handbediende laskantfreesmachines

Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines
 Zeer glad freesoppervlak, geen nabewerking
 Snel en eenvoudig wisselen van beitelplaatjes
 Geen materiaal vervorming
 Droog verspanen

MULTI Machines standaard uitgevoerd met 30°, 45° of 60° beitelkop. Beitelkoppen van 0° tot 80° op aanvraag leverbaar.



SMA20-EF
€ 1.198,=

NIEUW

SMA20-PF
€ 1.198,=

NIEUW

SMA30-EFR
€ 1.523,=

NIEUW

SMA30-PF
€ 1.795,=

NIEUW

SMA40-E
€ 2.400,=

SMA40-P
€ 3.207,=

SMA50-E
€ 3.072,=

Type	Laskantfreesmachines MINI				Laskantfreesmachines MULTI		
	SMA-20EF	SMA20-PF	SMA30-EFR	SMA30-PF	SMA40-E	SMA40-P	SMA50-E
Max. freescapaciteit: ALU mm	0 - 7C	0 - 7C	0 - 8C	0 - 10C	0 - 15C	0 - 18C	0 - 20C
ST40 mm	0 - 5C	0 - 5C	0 - 6C	0 - 7C	0 - 10C	0 - 12C	0 - 15C
RVS mm	-	-	0 - 3C	-	0 - 6C	-	0 - 10C
Freesradius: ST40 mm	1.2 en 2.5R	1.2 en 2.5R	2.5, 3 en 4R	2, 2.5, 3 en 4R	2 t/m 6R	2 t/m 8R	2 t/m 8R
RVS mm	-	-	2.5 en 3R	-	2, 3 en 4R	-	2, 3 en 4R
Hoekinstelling	45°	45°	45°	45°	0° - 80°	0° - 80°	0° - 80°
Motorvermogen	1.200 Watt	6-7bar/20l/sec	1.500 Watt	6bar/30l/sec	1.500 Watt	6bar/40l/sec	2.000 Watt
Voltage	230Volt - 1Ph	Lucht	230Volt - 1Ph	Lucht	230Volt - 1Ph	Lucht	230Volt - 1Ph
Toeren RPM	11.000	12.000	2.500 ~ 7.900	12.000	2.500 ~ 7.500	6.600	2.400 ~ 7.500
Gewicht	2,95 kg	2,5 kg	3,5 kg	3,0 kg	6,0 kg	5,5 kg	9,0 kg
Artikelnummer	100200000	100200020	100200002	100200023	100200004	100200025	100200007

TOEBEHOREN GERIMA LASKANTFREESMACHINES

Beitelplaten voor handbediende laskantfreesmachines

De GERIMA beitelplaten zijn voorzien van verschillende coatings. Deze coatings zijn geschikt voor het frezen van verschillende materialen. Het gebruik van de aanbevolen coating voor het frezen van materialen verhoogt de standtijd.

Let op! Bij het komen van de nieuwe MINI lijn laskantfreesmachines zijn ook nieuwe beitelplaten geïntroduceerd.

Type B00	Type B02	Type B05
Zachte materialen, koper, messing en aluminium	Staal tot 600 N/mm ²	RVS en staal tot 900 N/mm ²

BEITELPLATEN MINI SERIE

MINI 20EF en 20PF			
Beitelplaten			
Type	Radius	Zijdes	Art. nummer
SX-B02-A1.1	-	8 zijdig	100300081
SXR1.2-B02-A1.1 *NIEUW*	R=1.2	8 zijdig	100300090
SXR2.5-B02-A1.1	R=2.5	8 zijdig	100300085

MINI 30EF, 30EFR, 30EVR, 30PF, 30PV en SMT30EVR			
Beitelplaten			
Type	Radius	Zijdes	Art. nummer
KX-B00-A1.1	-	8 zijdig	100400408
KX-B02-A1.1	-	8 zijdig	100400404
KX-B05-A1.1	-	8 zijdig	100400412
KXR2.5-B00-A1.1	R=2,5	8 zijdig	100400409
KXR2.5-B02-A1.1	R=2,5	8 zijdig	100400405
KXR2.5-B05-A1.1	R=2,5	8 zijdig	100400413
KXR3-B00-A1.1	R=3	8 zijdig	100400410
KXR3-B02-A1.1	R=3	8 zijdig	100400406
KXR3-B05-A1.1	R=3	8 zijdig	100400414
KXR4-B00-A1.1	R=4	8 zijdig	100400411
KXR4-B02-A1.1	R=4	8 zijdig	100400407
KXR4-B05-A1.1	R=4	8 zijdig	100400415

BEITELPLATEN MULTI SERIE

MULTI 40E 40P en 50E			
Beitelplaten voor schuine laskant type M & T			
Type	Lengte	Zijdes	Art. nummer
* M-B00-A1.1	11 mm	4 zijdig	100300001
* M-B02-A1.1	11 mm	4 zijdig	100300004
* M-B05-A1.1	11 mm	4 zijdig	100300007
T-B00-A1.1	20 mm	4 zijdig	100300010
T-B02-A1.1	20 mm	4 zijdig	100300013
T-B05-A1.1	20 mm	4 zijdig	100300016

Beitelplaten voor radius bewerking			
Type	Radius	Zijdes	Art. nummer
* RM2-B00-A1.1	R=2	8 zijdig	100300019
* RM2-B02-A1.1	R=2	8 zijdig	100300022
* RM2-B05-A1.1	R=2	8 zijdig	100300025
* RM3-B00-A1.1	R=3	8 zijdig	100300028
* RM3-B02-A1.1	R=3	8 zijdig	100300031
* RM3-B05-A1.1	R=3	8 zijdig	100300034

Grotere radi op aanvraag
 * = T.b.v. oudere SMA-20P, 30E en 30P modellen



ACTIEKRANT 2019

WISENT ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

WISENT handbediende elektromagnetische kernboormachines type SMD30 en SMD35

- Opnameschacht Weldon 19
- Verstelbare zwaluwstaartgeleiding
- Boorunit extra in hoogte verstelbaar
- Voedingshendel kan aan beide kanten van de machine gemonteerd worden
- Compact - lichtgewicht - sterk - juiste balans
- SMD35 uitgevoerd met geïntegreerd koelvloeistofsysteem
- Compleet geleverd in kunststof koffer



Extra in hoogte verstelbare boorunit
SMD30 max. 100 mm
SMD35 max. 60 mm

+ gratis HSS kernborensset
t.w.v. € 139,=



+ gratis koelvloeistofreservoir
t.w.v. € 49,=



Actieprijs € 495,=

WISENT SMD30



Actieprijs € 595,=

WISENT SMD35

+ gratis HM kernborensset
t.w.v. € 225,=



Actie is geldig zolang de voorraad strekt.

WISENT TOEBEHOREN

WISENT magneetstick

Makkelijk en snel opruimen van losse spanen
Krachtige magneet, grote kleefkracht
Artikelnr. 674300425

€ 29,95



WISENT boorkop adapter

Weldon 19 mm - 1/2"
Artikelnr. 602010030

€ 31,=



WISENT tandkransboorhouder 2 - 13 mm

Artikelnr. 602010025

€ 39,=



SMD30
€ 495,=

SMD35
€ 595,=

CLA-2720
€ 1.795,=

	kernboormachines		
Fabrikaat	WISENT	WISENT	NITTO
Type	SMD30	SMD35	CLA-2720
Voltage	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	18Volt, 4,0 Ah
Motorvermogen Watt	1.050	1.050	-
Voeding	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Boorcapaciteit Ø mm	30	35	27
Boordiepte mm	50	50	20
Magneetkracht (2st) kgf	750	750	561
Toerental RPM	750	550/750	430
Koelvloeistofsysteem	Nee, optie	Ja	Nee
Gewicht	11 kg	14 kg	7 kg
Artikelnummer	602000030	602000035	500400728



ACTIEKRANT 2019



ELEKTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINES

NITTO elektromagnetische kernboormachines

Beveiligd tegen overbelasting

Cutter snelwisselsysteem "one-touch"

Verstelbare zwaluwstaartgeleiding

Compact - lichtgewicht - sterk - juiste balans

"Smartstop / Rapid restart" technology, spaart tijd en cutters

Spindelgeleiding voorkomt cutterbreuk



Actieprijs € 970,=

NITTO WOJ-3200



NIEUW
Actieprijs € 1.550,=

NITTO AO-5575A



WOJ-3200
€ 970,=

AO-5575A
€ 1.550,=

WA-3500
€ 1.395,=

WA-5000
€ 1.470,=

QA-4000
€ 4.180,=

QA-6500
€ 4.380,=

ARA-100A
€ 6.295,=

LO-3350
€ 1.620,=

kernboormachines

NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO	NITTO
WOJ-3200	AO-5575A	WA-3500	WA-5000	QA-4000	QA-6500	ARA-100A	LO-3350
220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph	220Volt, 1Ph
950	950	950	1.150	680	1.010	1.800	800
Handmatig	Handmatig	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Handmatig
32	55	35	50	40	65	100	35
50	75	50	75	35	50	75	50
918	1020	720	1000	720	1000	1.733	560
870	520	950	350/650	750	400/750	110~220 / 330~660	940
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
13 kg	17,5 kg	20 kg	23 kg	18,5 kg	26 kg	30 kg	9 kg
500100154	500100164	500100172	500100175	500100184	500100187	500100188	500400729



ACTIEKRANT 2019

WISENT KERNBOREN

Tungsten Carbide kwaliteit kernboren met Micro Grade snijoppervlak - Hoogwaardige kwaliteit - Lange standtijd
 - Naslijpbaar - Goede spaanafvoer - Gladde afwerking
 - Speciaal ontworpen snijoppervlak - Voordelig geprijsd - Geeft een perfect resultaat.

Kernboren uitgevoerd met Weldon 19mm en "One-touch" opname, passen hierdoor in de meeste gangbare machines. Geschikt voor het boren in normaal, gelegerd staal en moeilijk verspaanbare materialen.

WISENT kernboren		
Type	Lengte	Ø mm
HSS 30L	30 mm	12 - 70
HSS 55L	55 mm	12 - 70
HM 35L	35 mm	12 - 52
HM 50L	50 mm	12 - 150
HM 75L	75 mm	12 - 70



Diameter mm	WISENT kernboren high speed steel		WISENT kernboren hardmetaal	
	HSS 30L	HSS 55L	HM 35L	HM 50L
Ø 12	€ 24,05	€ 32,15	€ 42,80	€ 58,55
Ø 14	€ 24,05	€ 32,15	€ 42,80	€ 58,55
Ø 15	€ 24,05	€ 32,15	€ 42,80	€ 58,55
Ø 16	€ 24,05	€ 32,90	€ 42,80	€ 58,55
Ø 17	€ 25,60	€ 33,95	€ 42,80	€ 58,55
Ø 18	€ 26,85	€ 36,25	€ 45,55	€ 58,55
Ø 20	€ 29,10	€ 38,45	€ 45,55	€ 58,55
Ø 22	€ 31,61	€ 43,40	€ 48,40	€ 61,25
Ø 24	€ 35,70	€ 45,30	€ 48,40	€ 61,25
Ø 26	€ 38,75	€ 48,85	€ 50,15	€ 64,05
Ø 28	€ 44,05	€ 54,65	€ 50,15	€ 64,05
Ø 30	€ 47,60	€ 61,95	€ 50,15	€ 64,05

WISENT centreerstiften					
Centreerstift	Prijs	HSS 30L	HSS 55L	HM 35L	HM 50L
4,75 x 75L	€ 8,50	Ø 12 - 13 mm			
6,35 x 75L	€ 8,50	Ø 14 - 80 mm			
4,75 x 100L	€ 9,75		Ø 12 - 13 mm		Ø 12 - 13 mm
6,35 x 100L	€ 9,75		Ø 14 - 80 mm		
4,75 x 85L	€ 10,80			Ø 12 - 13 mm	
7,1 x 91L	€ 10,80			Ø 14 - 15 mm	
8,0 x 91L	€ 10,80			Ø 16 - 52 mm	
6,35 x 112L	€ 12,20				Ø 14 - 17 mm
8,0 x 112L	€ 12,20				Ø 17,5 - 70 mm
8,0 x 138L	€ 26,90				Ø 71 - 150 mm

WISENT hardmetalen kernborenset

Compleet met centreerstiften en cutters:

- 1 x 14 mm
- 1 x 16 mm
- 1 x 18 mm
- 1 x 20 mm
- 1 x 22 mm
- 1 x 24 mm



Set HM35L
 Artikelnr. 602130107

€ 225,=

WISENT HSS kernborenset

Compleet met centreerstiften en cutters:

- 1 x 14 mm
- 1 x 16 mm
- 1 x 18 mm
- 1 x 20 mm
- 1 x 22 mm
- 1 x 24 mm



Set HSS30L
 Artikelnr. 602130101

€ 139,=



ACTIEKRANT 2019



HYDRAULISCHE PONSUNITS



HPD05

SC14M

Ponsbeugel HS11-1624 + pomp SC14M (snel)

€ 5.495,-



Ponsbeugel HS11-1624 + pomp HPD05

€ 4.395,-

NITTO draagbare hydraulische ponsunits

Grote capaciteit ponsbeugels

Geschikt voor staal en RVS (anti-vibratie)

Dubbelwerkend

Snel, veilig en geluidsarm


Gemakkelijk verplaatsbaar

Centreer inrichting

Automatische ponscyclus

Actieprijs compleet met: NITTO ponsbeugel, 5 meter slangenset, aggregaat en pons + matrijs Ø22 mm

Optioneel: Ponsen en matrijzen, ophangaak en balancer etc.



Draagbare hydraulische ponsunits

Type	Max. pons capaciteit	Max. pons dikte	Max. uitlading	Max. druk kgf/cm	max. vermogen kN	Ponggang mm	Cyclustijd met SC14M	Cyclustijd met HPD05	Gewicht beugel kg	Artikelnr. set
HS06-1322	22 mm	13 mm	60 mm	700	367	21	7 sec	12 sec	20,5	500100115
HS07-1624	26 mm	16 mm	70 mm	700	464	25	7 sec	18 sec	25,5	500100112
HS11-1624	26 mm	16 mm	100 mm	700	464	25	7 sec	18 sec	30	500100109

HS07-1624 en HS11-1624; standaard capaciteit Ø24mm, met opnamering 153377 cap. Ø25mm, met opnamering 153379 cap. Ø26mm, maximale ponsdikte in RVS is 6mm

PONSEN EN MATRIJZEN

WISENT en NITTO ponsen

Ronde ponsen en matrijzen leverbaar van Ø8 t/m Ø26 mm, slobponsen en matrijzen leverbaar tot 25x18mm

Voor 25 en 26 mm is een aparte opnamering nodig.



Ronde ponsen

Ronde matrijzen


Diameter mm	Ronde ponsen		Ronde matrijzen	
	NITTO pons	WISENT pons	NITTO matrijs	WISENT matrijs
Ø 8	€ 52,60	€ 28,75	€ 40,10	€ 35,65
Ø 10	€ 52,60	€ 28,75	€ 40,10	€ 35,65
Ø 12	€ 52,60	€ 28,75	€ 40,10	€ 35,65
Ø 14	€ 52,60	€ 28,75	€ 40,10	€ 35,65
Ø 15	€ 52,60	€ 28,75	€ 40,10	€ 35,65
Ø 16	€ 52,60	€ 28,75	€ 40,10	€ 35,65
Ø 18	€ 52,60	€ 28,75	€ 40,10	€ 35,65
Ø 20	€ 52,60	€ 28,75	€ 40,10	€ 35,65
Ø 22	€ 52,60	€ 28,75	€ 40,10	€ 35,65
Ø 24	€ 52,60	€ 28,75	€ 40,10	€ 35,65

TOEBEHOREN NITTO PONSUNITS

Type	Ronde ponsen		Ronde matrijzen	
	Capaciteit kg	Geschikt voor:	Artikelnr.	Prijs
TW22	15 ~ 22	HS06-1322	532100007	€ 270,00
TW30	22 ~ 30	HS07-1624	532100004	€ 280,00
TW40	30 ~ 40	HS11-1624	532100001	€ 370,00

NITTO ophangbeugel

TB02142	Ophangbeugel voor HS serie	500TB02142	€ 275,00
---------	----------------------------	------------	----------





ACTIEKRANT 2019

WISENT V-SNAAR AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOORMACHINES



D1612 - D2312
€ 830,= € 880,=

D23VT
€ 1.975,=

D2510
€ 950,=

Tafelboor(tap)machines V-snaar aangedreven				
Fabriek	WISENT			
Type	D1612	D2312	D23VT	D2510
Boorcapaciteit Ø mm	16	23	23	25
Tapcapaciteit Ø mm	-	-	M10	-
Boorspil MT	2	2	2	2
Uitlading mm	180	180	180	180
Kolom Ø mm	80	80	80	80
Aantal snelheden	12	12	Variabel	10
RPM min./max.	290-2650	290-2650	150-3000	210-2500
Motor 400Volt/kW	0,375 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Gewicht kg	74	78	98	85
Artikelnummer	253500004	253500010	253500011	253500013

WISENT V-snaar aangedreven tafel- en kolomboor-tapmachines

Handmatige voeding, LED machineverlichting, instelbare diepteanslag, in hoogte verstelbare boortafel

DC3218P, DC32VP en DT32VA voorzien van omkeertafel met snel verstelbare machineklem

Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm

Professionele kwaliteit boormachines

Voor algemeen voorkomend boorwerk

Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microscharnelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar



D23VT/C
€ 2.560,=

DC2509
€ 1.385,=

DC3218P
€ 2.180,=

DC32VP
€ 2.510,=

DT32VA
€ 3.495,=

DT40VA
€ 3.840,=

V-snaar aangedreven kolomboormachines

Fabriek	WISENT boor-tap		WISENT kolomboormachines		WISENT kolomboortapmachines	
Type	D23VT/C	DC2509	DC3218P	DC32VP	DT32VA	DT40VA
Boorcapaciteit Ø mm	23	25	32	32	32	40
Tapcapaciteit Ø mm	M10	-	-	-	M16	M20
Boorspil MT	2	3	3	3	3	4
Uitlading mm	180	225	210	210	230	300
Kolom Ø mm	80	92	92	92	102	115
Aantal snelheden	Variabel	9	18	2-variabel	2-variabel	2-variabel
RPM min./max.	150 ~ 3000	220 - 1660	105 - 2650	100 ~ 2470	80 ~ 2500	70 ~ 2000
Motor 400Volt/kW	0,75 kW	0,75 kW	1,125 kW	1,125 kW	1,5 kW	2,2 kW
Gewicht kg	160	143	176	176	290	330
Artikelnummer	253500111	253500016	253500019	253500022	253500029	253500032



ACTIEKRANT 2019

WISENT KOLOMBOORTAPMACHINE MET AUTOMATISCHE VOEDING DTA40VP

WISENT kolomboortapmachine met automatische voeding type DTA40VP

400Volt, 3 Phase, 1,5 kW AC boormotor
 Variabel instelbaar toerental 65 ~ 2000 RPM
 Tapfunctie

Automatische voeding
 LED machineverlichting
 Instelbare diepteanslag

Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm

Professionele robuuste kwaliteit boormachine

Voor algemeen voorkomend boorwerk

Alle WISENT boormachines worden geleverd met

boorbeschermkap met microscharnelaar en

voldoen aan de CE machinerichtlijnen

Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar



WISENT DTA40VP	
Fabriek	WISENT
Type	DTA40VP
Boorcapaciteit Ø mm	40
Tapcapaciteit Ø mm	M20
Boorspil MT	4
Uitlading mm	265
Kolom Ø mm	115
Aantal snelheden	2-variabel
RPM min./max.	65 ~ 2000
Motor 400Volt/kW	1,5 kW
Gewicht kg	400
Artikelnummer	253500095

DTA-40VP



ACTIEKRANT 2019

WISENT TANDWIEL AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOOR(TAP)MACHINES

WISENT tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor-(tap) machines

- Handmatige voeding DG25 en DCG25
- Automatische voeding DTG35A met tapfunctie
- Gemakkelijk omschakelen van toerental
- Instelbare diepteanslag
- Solide starre constructie
- Betrouwbaar, stevig, extra sterke kolom en onderhoudsarm
- Professionele kwaliteit werkplaats boormachines
- Voor algemeen voorkomend boorwerk
- Alle WISENT boormachines worden geleverd met boorbeschermkap met microscharnelaar en voldoen aan de CE machinerichtlijnen
- Boorhouders en boorgereedschap op aanvraag leverbaar



DG25
€ 1.945,=



DCG25
€ 2.080,=



DTG35A
€ 3.780,=

Tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor(tap)machines

Fabriikaat	WISENT	WISENT	WISENT
Type	DG25	DCG25	DTG35A
Boorcapaciteit Ø mm	25	25	35
Tapcapaciteit Ø mm	-	-	M18
Boorspil MT	3	3	4
Uitlading mm	255	255	325
Kolom Ø mm	110	110	125
Aantal snelheden	8	8	8
RPM min./max.	105 - 2900	105 - 2900	75 - 3010
Motor 400Volt/kW	0,7 / 0,9 kW	0,7 / 0,9 kW	1,5 / 1,8 kW
Gewicht kg	145	190	290
Artikelnummer	667100034	667100035	667100037



ACTIEKRANT 2019

ERLO TANDWIEL AANGEDREVEN TAFEL- EN KOLOMBOOR(TAP)MACHINES

ERLO tandwiel aangedreven kolomboor-tapmachines met automatische voeding

Solide starre constructie, sterke kolom
 Gehard en geslepen hoogwaardig stalen tandwielen
 Betrouwbaar, sterk, stevig, precies en onderhoudsvrij
 Opgegeven capaciteit ERLO machines in ST70

Actiemachines worden compleet geleverd met:

Automatische voeding - koelvloeistof installatie
 links en rechts draaiend (tappen) - machineverlichting
 gereedschapuitwerper en diepteaanslag

Flowdrill

ERLO machines zijn uitermate geschikt voor Flowdrill® vloieboren
 Neemt u gerust contact op, wij kunnen u de beste machine hiervoor adviseren


Flowdrill starterset MC2

Ons starterspakket bevat de basisuitrusting om te vloieboren. Overzichtelijk en compact in een systeemkoffer.



€ 425,-

Setprijs i.c.m.
 Flowdrill M8 short
 (standaard)

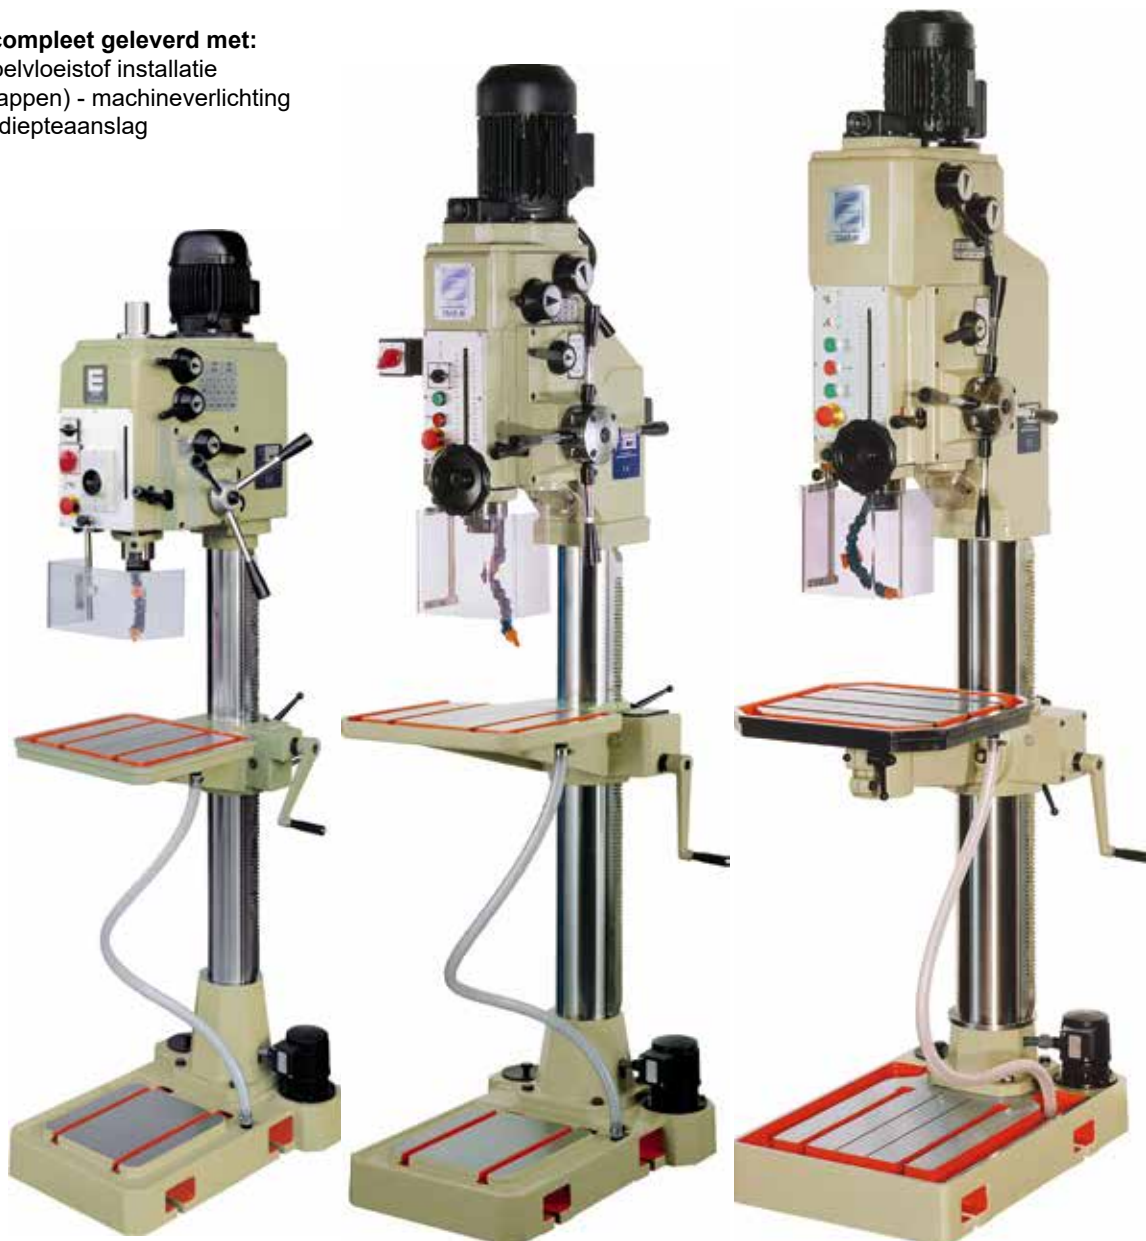

TSAR25
 € 5.995,-

TSAR32
 € 7.230,-

TSAR40
 € 8.900,-

Tandwiel aangedreven tafel- en kolomboor(tap)machines

Fabriek	ERLO	ERLO	ERLO
Type	TSAR25	TSAR32	TSAR40
Boorcapaciteit Ø mm	25	32	40
Tapcapaciteit Ø mm	M22	M28	M32
Boorspil MT	3	4	4
Uitlading mm	250	300	350
Kolom Ø mm	110	125	150
Aantal snelheden	8	8	8
RPM min./max.	65 - 3060	75 - 2100	93 - 1420
Motor 400Volt/kW	0,825 / 1,2 kW	0,75 / 1,15 kW	1,5 kW
Gewicht kg	250	300	435
Artikelnummer	230100046	230100058	230100088



ACTIEKRANT 2019

WISENT BOOR-FREESTAPMACHINE TYPE BF32VP

WISENT boor-freestapmachine type BF32VP

Motorvermogen 3 Phase, 400Volt, 1,5 kW

Solide, sterke constructie

Tandriem aangedreven

Digitale uitlezing toerental


Boorcapaciteit Ø32mm

MT3 boorspilopname

Fijnstelling boor/freesvoeding

Koelsmeersysteem

Verlichting 12Volt LED

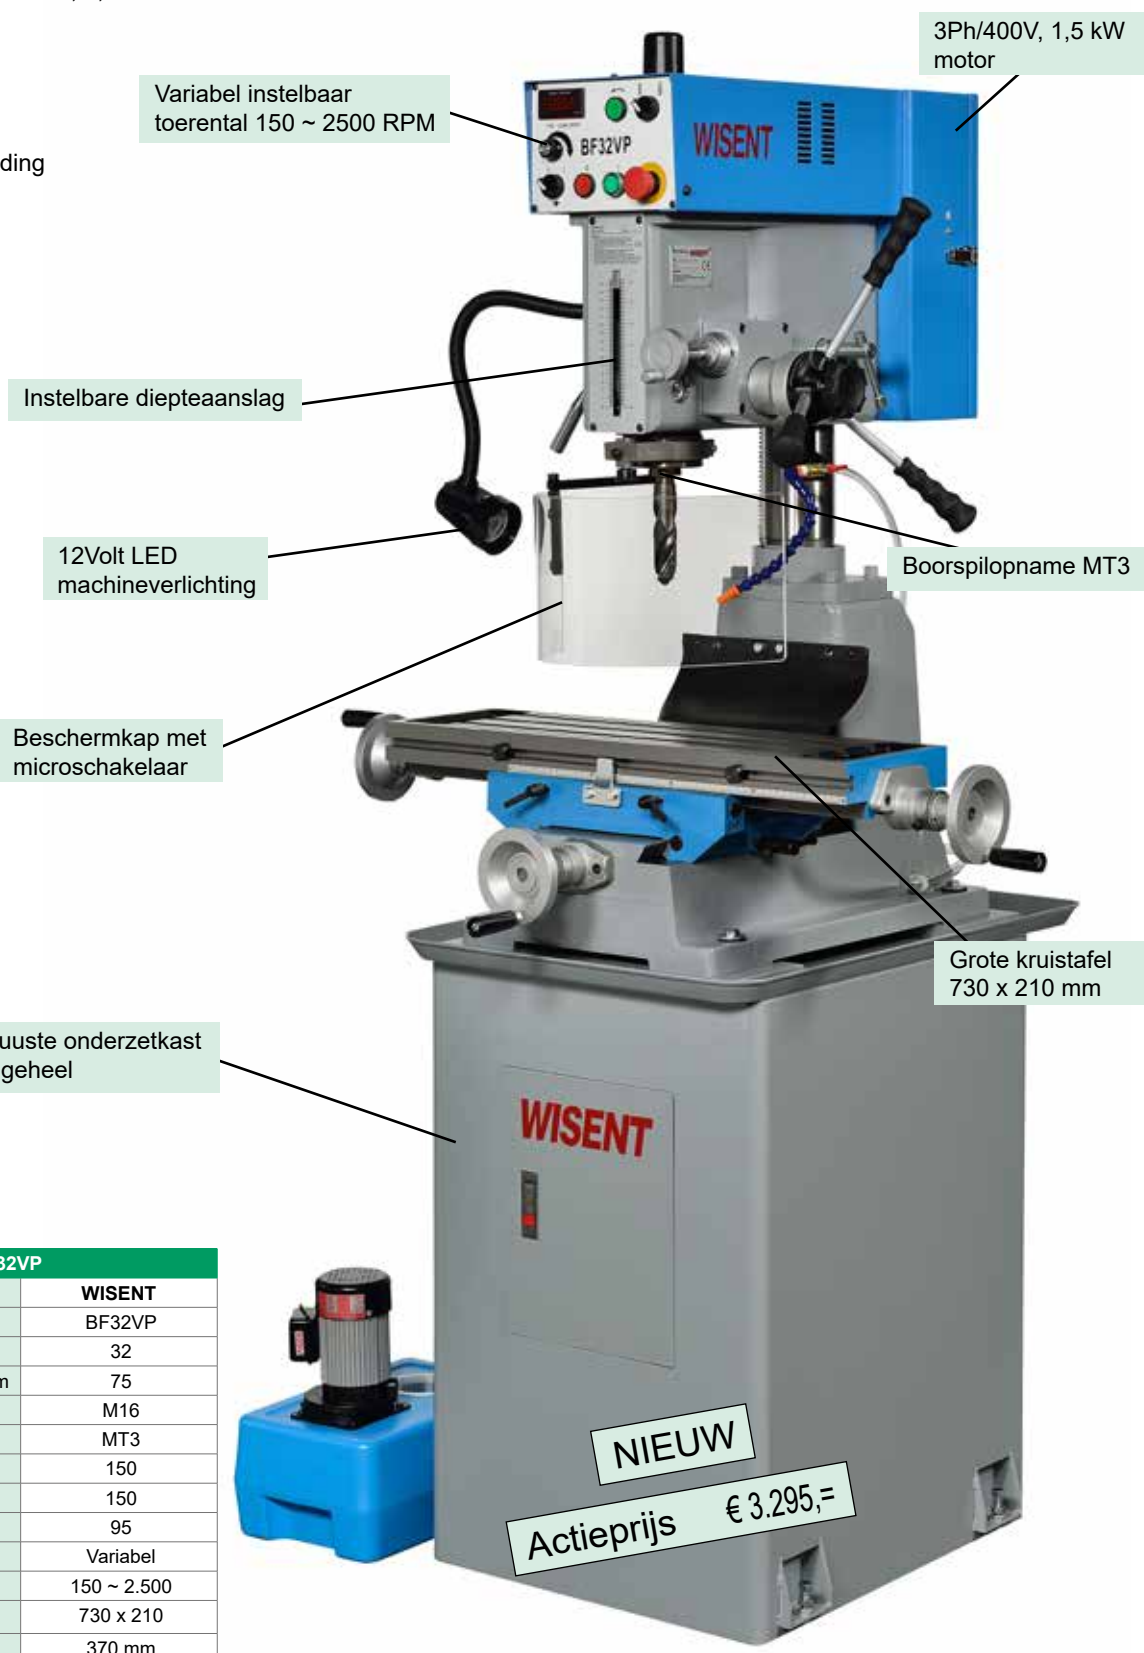

WISENT BF32VP	
Fabriek	WISENT
Type	BF32VP
Boorcapaciteit Ø mm	32
Capaciteit vlakfreesen (ST37) mm	75
Tapcapaciteit Ø mm	M16
Boorspil MT	MT3
Slag mm	150
Uitlading mm	150
Kolom diameter Ø mm	95
Aantal snelheden	Variabel
RPM min./max.	150 ~ 2.500
Afm. kruistafel mm	730 x 210
Verplaatsing tafel x-as mm	370 mm
y-as mm	170 mm
Sleufgaten (3st) mm	16
Motor 400Volt/kW	1,5 kW
Gewicht kg ca.	300
Artikelnummer	253500203

BF32VP



ACTIEKRANT 2019

WISENT BOOR-FREESTAPMACHINE TYPE BF40GTA

WISENT boor-freestapmachine type BF40GTA

Motorvermogen 3 Phase, 400Volt, 1,5 kW

Solide, sterke constructie

Tandwiel aangedreven

Boorcapaciteit Ø40mm

Digitale uitlezing toerental

MT4 boorspilopname

Zwaluwstraatgeleiding op kolom

Fijnstelling boor/freesvoeding

Tandwielen gehard en geslepen

Geïntegreerd koelsmeersysteem

Verlichting 12Volt LED

Spindelkop 90° links - rechts draaibaar



WISENT BF40GTA	
Fabriek	WISENT
Type	BF40GTA
Boorcapaciteit Ø mm	40
Capaciteit vlakfrees (ST37) mm	100
Tapcapaciteit Ø mm	M20
Boorspil MT	MT4
Slag mm	120
Uitlading mm	260
Afstand spil-tafel mm	min. 20 / max. 420
Aantal snelheden	12
RPM min./max.	50 - 2.500
Afm. kruistafel mm	820 x 240
Verplaatsing tafel x-as mm	450 mm
y-as mm	300 mm
Sleufgaten (3st) mm	16
Motor 400Volt/kW	1,5 kW
Gewicht kg	710
Artikelnummer	253500210

NIEUW
Actieprijs € 8.495,=

BF40GTA



ACTIEKRANT 2019

WISENT TOEBEHOREN

WISENT snelspanboorhouders

KDC1613, B16 1 - 13 mm € 57,=
 KDC1616, B16 3 - 16 mm € 71,=



WISENT boorstift

Boorstift MC2/B16 € 11,=
 Boorstift MC3/B16 € 12,=
 Boorstift MC4/B16 € 14,=



WISENT beschermkappen

Standaard uitgevoerd met microscharnelaar
 Beschermkap 180° draaibaar en in hoogte verstelbaar
 Beschermglas van type M2 en L2 in hoogte verstelbaar
 Geschikt voor alle WISENT tafel- en kolomboormachines
 en diverse andere merken



WISENT beschermkappen

Type	M1	M2	L1	L2
Breedte mm	230	230	270	270
Hoogte beschermglas mm	200	120 ~ 200	200	120 ~ 200
Geschikt voor o.a.:	Universeel	DC3218P DC32V	DT32V DT40V	DT32V DT40V
Artikelnummer	253500050	253500070	253500075	253500080
Actieprijs	€ 120,=	€ 169,=	€ 152,=	€ 209,=

WISENT MACHINEKLEMMEN

WISENT machineklem 'Easy Move'

Type	Easy Move
Bekbreedte mm	120
Klemopening mm	100
Gewicht ± kg	20
Artikelnummer	667200146
Actieprijs	€ 225,=

WISENT machineklem 'Easy Move'



Snel horizontaal te verstellen

Radiaal en diagonaal verstelbaar



WISENT machineklem type MK

Type	MK100	MK125
Bekbreedte mm	105	125
Klemopening mm	100	125
Gewicht ± kg	5	12
Artikelnummer	667200100	667200110
Actieprijs	€ 54,=	€ 75,=

WISENT machineklem type ZMK

Type	ZMK100	ZMK140	ZMK200
Bekbreedte mm	100	140	200
Klemopening mm	100	140	200
Gewicht ± kg	9	18	34
Artikelnummer	667200130	667200132	667200134
Actieprijs	€ 95,=	€ 158,=	€ 215,=



WISENT machineklem type MK D

Type	MK4D	MK5D	MK6D
Bekbreedte mm	100	130	150
Klemopening mm	100	130	150
Gewicht ± kg	14	28	39
Artikelnummer	667200120	667200122	667200124
Actieprijs	€ 162,=	€ 215,=	€ 252,=

WISENT machineklem type ZMK S

Type	ZMK100S	ZMK140S	ZMK200S
Bekbreedte mm	100	140	200
Klemopening mm	100	140	200
Gewicht ± kg	7	13	26
Artikelnummer	667200140	667200142	667200144
Actieprijs	€ 126,=	€ 181,=	€ 248,=



ACTIEKRANT 2019

WISENT BUIGTANGEN



WISENT buigtangen 90° met rol standaard radius

Capaciteit Ø mm	Geschikt voor dunwandig stalen CV buis						
	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	22 mm	28 mm
Buigradius Ø mm	43 mm	43 mm	60 mm	74 mm	87 mm	87 mm	95 mm
Lengte	460 mm	460 mm	600 mm	860 mm	900 mm	900 mm	1050 mm
Gewicht	1,40 kg	1,50 kg	2,30 kg	3,20 kg	4,30 kg	4,50 kg	5,70 kg
Artikelnummer	115200004	115200013	115200022	115200034	115200043	115200049	115200067*
Actieprijs	€ 40,20	€ 40,95	€ 49,65	€ 78,00	€ 87,40	€ 78,00	€ 118,15

WISENT buigtangen 90° met rol korte radius

Geschikt voor dunwandig stalen CV buis		
12 mm	15 mm	22 mm
30 mm	45 mm	75 mm
440 mm	600 mm	900 mm
1,50 kg	2,20 kg	4,00 kg
115200079	115200088	115200097
€ 47,30	€ 62,65	€ 99,25

*Uitgevoerd met 2 rollen



WISENT buigtangen 90° met slede standaard radius

Capaciteit Ø mm	Geschikt voor koperen buis						
	10 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	22 mm	28 mm
Buigradius Ø mm	43 mm	43 mm	60 mm	74 mm	87 mm	87 mm	95 mm
Lengte	460 mm	460 mm	600 mm	860 mm	900 mm	900 mm	1050 mm
Gewicht	1,40 kg	1,50 kg	2,30 kg	3,20 kg	4,30 kg	4,50 kg	5,70 kg
Artikelnummer	115200007*	115200010*	115200019*	115200031	115000040	115200046	115200064
Actieprijs	€ 40,20	€ 40,95	€ 49,65	€ 78,00	€ 87,40	€ 78,00	€ 118,15

WISENT buigtangen 90° met slede korte radius

Geschikt voor koperen buis			
10 mm	12 mm	15 mm	22 mm
30 mm	30 mm	45 mm	75 mm
440 mm	440 mm	600 mm	900 mm
1,30 kg	1,60 kg	2,40 kg	4,10 kg
115200070	115200076	115200091	115200100
€ 47,30	€ 47,30	€ 62,65	€ 99,25

*10 mm geschikt voor WICU buis Ø 6 mm (10/6)

*12 mm geschikt voor WICU buis Ø 8 mm (10/6)

*15 mm geschikt voor WICU buis Ø 12 mm



WISENT buigtangen 90° met slede

Capaciteit Ø mm	Geschikt voor WICU buis *Maat met bemanteling / maat WICU buis					
	14 / 10	16 / 12	19 / 15	23 / 18	26 / 22	27 / 22
Buigradius Ø mm	60 mm	60 mm	75 mm	87 mm	95 mm	95 mm
Lengte	580 mm	600 mm	830 mm	830 mm	960 mm	980 mm
Gewicht	2,20 kg	2,20 kg	4,10 kg	6,90 kg	6,90 kg	6,90 kg
Artikelnummer	115200016	115200025	115200037	115200052	115200055*	115200058
Actieprijs	€ 57,85	€ 78,00	€ 87,40	€ 87,40	€ 122,90	€ 150,75

WISENT buigtangen met slede extra korte radius

Geschikt voor dunwandig stalen CV buis	
15 mm	22 mm
30 mm	52 mm
600 mm	900 mm
2,20 kg	4,10 kg
115200085	115200094
€ 57,85	€ 112,25

*Geschikt voor imitatie WICU



WISENT buigtangen 90° met rol

Capaciteit Ø mm	Geschikt voor meermalen buis, korte bouw lengte					
	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Buigradius Ø mm	43 mm	43 mm	51 mm	62 mm	74 mm	108 mm
Lengte	300 mm	330 mm	450 mm	450 mm	470 mm	620 mm
Gewicht	1,40 kg	1,40 kg	1,70 kg	2,00 kg	2,00 kg	3,70 kg
Artikelnummer	115200103	115200106	115200109	115200112	115200115	115200118
Actieprijs	€ 52,50	€ 52,50	€ 61,30	€ 67,75	€ 76,35	€ 106,80

WISENT mini buigtang 90° met rol

Geschikt voor koperen en dunwandige CV buis	
10 mm	30 mm
240 mm	900 mm
0,60 kg	4,00 kg
115200001	
€ 52,50	



ACTIEKRANT 2019

cbc UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

CBC UNI42D

Robuuste compacte buigmachines
 Zeer krachtige motor (230Volt, 1Phase) met automatische terugloop
 Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming
 Uitgevoerd met een digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.



Zowel dun-, als dikwandige buis

Buigt tot 180° met minimale vervorming

Krachtige 230Volt/1Phase motor

Digitale besturingsunit

Actieprijs € 3.435,=

UNI42D

CBC elektromechanische buigmachines

Robuuste compacte buigmachines, met zeer krachtige motor (230Volt, 1Phase) met automatische terugloop.
 Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis.
 UNI42D en UNI60D zijn uitgevoerd met een digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.



UNI42
€ 2.795,=

UNI42D
€ 3.435,=

UNI60
€ 4.110,=

UNI60D
€ 4.825,=

CBC elektromechanische buigmachines

Fabriikaat	CBC			
Type	UNI42	UNI42D	UNI60	UNI60D
Capaciteit:				
Koperen buis Ømm	42 x 1,5	42 x 1,5	54 x 4	54 x 4
CV (Fe) buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Aluminium (Fe) buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Pg (Fe) buis Ømm	38 x 1,5	38 x 1,5	54 x 2	54 x 2
RVS buis Ømm	30 x 2	30 x 2	42 x 3	42 x 3
Hydrauliek buis Ømm	42 x 3	42 x 3	54 x 4	54 x 4
Meubel (Fe) buis Ømm	42 x 2	42 x 2	54 x 3	54 x 3
Gaspijp Ømm	1¼"	1¼"	1½"	1½"
Gelaagde buis Ømm	50	50	63	63
Radius min./max,	3 - 4D	3 - 4D	3 - 4D	3 - 4D
Voltage	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph	230Volt / 1Ph
Motorvermogen	0,6 kW	0,6 kW	1,0 kW	1,0 kW
Gewicht	35 kg	35 kg	60 kg	60 kg
Artikelnummer	160100001	160100005	160100009	160100013



CBC onderzetkast voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
 160102177 Type 970
 € 335,=



CBC driepoot voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
 160102173 Type 42-60
 € 208,=



CBC voetschakelaar voor UNI42, UNI42D, UNI60 en UNI60D
 160102157
 € 133,=



CBC verstevigingsbeugel voor UNI60 + UNI60D
 160102201
 € 335,=



CBC lenge-aanslag met klauwplaat voor UNI42 en UNI60 serie
 In diverse lengtes leverbaar



ACTIEKRANT 2019

cbc STATIONAIRE UNIVERSELE ELEKTROMECHANISCHE BUIGMACHINES

CBC elektromechanische buigmachines

Robuuste buigmachines, voorzien van zeer krachtige 2 toeren motor (400Volt, 3Phase) met automatische terugloop. Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis. Uitgevoerd met digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.

Opties:

Buigmallen, sledes, drukrollen, rolhouder, aanslag etc.



UNI70C
€ 8.995,=

UNI76
€ 11.995,=

CBC elektromechanische buigmachines		
Fabriekaat	CBC	
Type	UNI70C	UNI76
Capaciteit:		
Koperen buis Ømm	60 x 4	76,1 x 8
CV (Fe) buis Ømm	60 x 4	76,1 x 6
Aluminium (Fe) buis Ømm	60 x 8	76,1 x 8
Pg (Fe) buis Ømm	60 x 2	76,1 x 6
RVS buis Ømm	60 x 3	76,1 x 4
Hydrauliek buis Ømm	60 x 4	76,1 x 6
Meubel (Fe) buis Ømm	60 x 3	76,1 x 8
Gaspijp Ømm	2"	3"
Gelaagde buis Ømm	63	75
Radius min./max,	3 - 4D	3 - 4D
Voltage	400Volt/3Ph	400Volt/3Ph
Motorvermogen	1,5 / 2,2 kW	3,0 / 4,0 kW
Gewicht	210 kg	350 kg
Artikelnummer	160100025	160100029

CBC buigmallen met losse ring



Aluminium buigmal, Type A

Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76

Diameters Type A mm: Ø 6 - 63

Radius: 3 - 4D

Toepassing: harde en zachte koperen buis, aluminium buis, zachte messing buis.



Gietstalen buigmal, Type C & Type E

Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76

Diameters Type C mm: Ø 6 - 75

Diameters Type E inch: Ø ¼" - 3"

Radius: 3 - 4D

Toepassing: harde koperen buis, stalen buis, RVS buis, hydrauliek buis, titanium buis.



Gietstalen buigmal, Type L

Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76

Diameters Type L gas: Ø ¼" - 2 ½"

Radius: 3 - 4D

Toepassing: stalen gas- en stoompijp

CBC buigmallen met vaste haak



Gietstalen buigmal, Type G

Geschikt voor: UNI42, 60, 70 & 76

Diameters Type G mm: Ø 6 - 60

Diameters Type G inch: Ø ¼" - 2"

Diameters Type G gas: Ø ⅛" - 2"

Radius: vanaf 2D

Toepassing: harde en zachte koperen, aluminium buis, zachte messing buis.



CBC UNI80 doornbuigmachine

Doornbuigmachines in veel uitvoeringen en lengtes leverbaar. Vraag naar de uitvoeringen en mogelijkheden.

CBC sledes voor dunwandige buis

Sledes voor het geleiden van dunwandige buis. Bronzen uitvoering voor RVS en messing voor stalen buis.



CBC rollen voor dikwandige buis

Rollen voor het geleiden van dikwandige buis. Verkrijgbaar voor alle diameters buis.



CBC dubbele rolhouder

Voor UNI42 € 228,=

Voor UNI60 € 247,=

Voor UNI70 € 261,=

Voor UNI76 € 646,=






ACTIEKRANT 2019



Lintzaagmachines

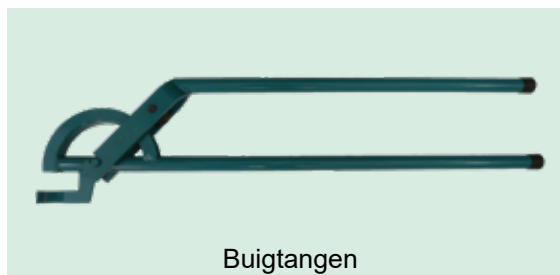

Buigtangen



Laskantfreesmachines



Handgereedschap



Boren en tappen



Kernboormachines



Transp. lintzaagmachines



Buigmachines




DUSS machines



Bandslijpmachines



Boor-freestapmachines

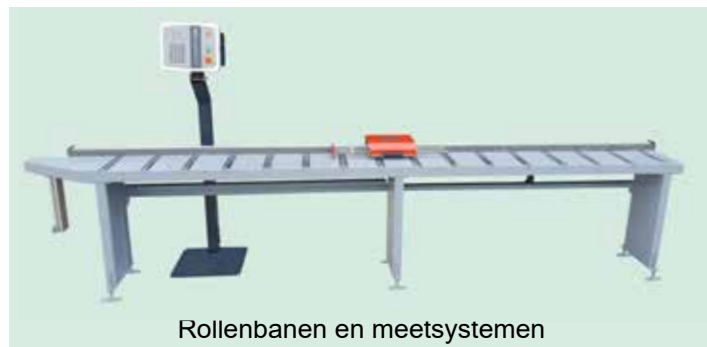

Rollenbanen en meetsystemen

UW VAKDEALER:

 **Electrotool** b.v.

Industrieterrein Stormpolder
Van Utrechtweg 18
2921 LN Krimpen aan den IJssel
tel. 0180-519255
email info@electrotool.nl
www.electrotool.nl