

MUST-HAVES

GELDIG T/M 31.07.2020



facebook.com/GedoreOriginal

MOMENTSLEUTEL
DREMOMETER
DNR-SET 3/4"

**€729,00**
+ BTW

GEREEDSCHAPWAGEN
WORKSTER
met gereedschapsassortiment

**€999,00**
+ BTW

DOPSLEUTELSET
1/4" + 1/2"
69-delig

**€159,00**
+ BTW



GEDORE BEST CHOICE

DREMOMETER SET 8563-N-05

De GEDORE momentsleutel 3/4" met verlengpijp en incl. testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 biedt een gecontroleerd aanhalen van bouten van 155 tot 760 N-m en dient als optimaal aandrijfgereedschap voor dopsleutelsets.

Waar u ook maar kracht zet, in het midden van het handvat of op een andere plaats van de DREMOMETER, tweehandig of met een verlengpijp - het door u ingestelde draaimoment wordt altijd exact bereikt – zonder verschuiving van de waarden.

Herhalingsnauwkeurig en precies - dankzij de noniuschaal met loop en een 1/10-indicatie waarop de ingestelde draaimomentwaarde in een oogopslag kan worden afgelezen.

1

werken zonder lengtebeperking

- › foutloze bediening door werken zonder lengtebeperking

2

vastdraaien zonder moe te worden

- › door 3/4" opsteekratel en een aluminium verlengpijp voor meer kracht

3

Gecontroleerde kwaliteit

- › geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- › inclusief testcertificaat
- › robuuste constructie

4

nauwkeurig werken

- › Nonius-schaal met een resolutie van 1 N-m afwijking van +/- 3% en zodoende
- › nauwkeuriger dan de +/- 4% die in de norm is vastgelegd





Met een nauwkeurigheid van +/- 3% van de ingestelde schaalwaarde, overtreft de GEDORE DREMOMETER daarmee de eisen van de DIN EN ISO 6789-2:2017.

Met de vaste 3/4"-aandrijving worden schroefverbindingen op elk moment moeiteloos vastgedraaid. Voor degenen die meer kracht moeten gebruiken, wordt de DREMOMETER in de set DREMOMETER DNR-set 3/4" geleverd met 3/4"-opsteekratel en aluminium verlengpijp.



8563-N-05 MOMENTSLEUTEL DREMOMETER DNR-SET 3/4" 155-760 N·m

€729,00 + BTW

- › Momentsleutel in het aanhaalbereik van 155 - 760 N·m met testcertificaat; met verlengpijp
- › gecontroleerd rechtsonder aanhalen; aandrijving 3/4"; incl. rechtsondraaiende opsteekratel 3/4"
- › geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende nauwkeuriger dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd
- › geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende nauwkeuriger dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd
- › noniusschaal - resolutie 1,0 N·m



Code	Nr.	Type	Aandrijvierkant inch-maat	Aandrijvierkant metrisch mm	Inhoud	Hoogte mm	Afstand behuizing - vierkantmidden mm	Lengte mm	Gewicht kg
3107043	8563-N-05	Enkelzijdig vierkant	3/4"	40	DREMOMETER DN 3/4" met nonius 155-760 Nm nr. 8563-N-00 Opsteekpijp DR/DX ALU nr. 8571-80, Opsteekratel nr. 754-04	35	22,5	812	3,005



DREMOMETER

Foutloos te bedienen

Waar u ook maar kracht zet, in het midden van het handvat of op een andere plaats van de DREMOMETER, tweehandig of met een verlengpijp - het door u ingestelde draaimoment wordt altijd exact bereikt – zonder verschuiving van de waarden. Door de unieke éénassige positie van draaipunt en aandrijvierkant wordt de DREMOMETER een foutloos te bedienen stuk gereedschap. Deze enkele hefboom maakt - in tegenstelling tot traditionele momentsleutels, het aanhalen zonder verschuiving van meetwaarden en zonder beïnvloeding van de nauwkeurigheid bij bediening buiten het greepgedeelte mogelijk.



GEDORE BEST CHOICE

TORCOFLEX UK 1/2"

3550-UK-LS4

De TORCOFLEX UK 1/2" van GEDORE met testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 biedt een gecontroleerd aanhalen van bouten van 40 tot 200 N·m en dient als optimaal aandrijfgereedschap voor dopsleutelsets. De draaimomentinstelling die eenvoudig te bedienen is en aan het uiteinde van de handgreep kan worden vastgezet, maakt een nauwkeurig werken mogelijk.

Door het 1/2"-verlengstuk wordt het risico van krassen op spatborden geminimaliseerd, bovendien ontzien de slagmoerdopsleutels met beschermhuls in de maten 17, 19 en 21 mm de velgen.

Gecontroleerd vast- en losdraaien met geïntegreerde 1/2"-aandrijving - mogelijk met de TORCOFLEX met geïntegreerde rechtsom- en linksom-functie.

Met een nauwkeurigheid van +/- 3% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde, overtreft de GEDORE TORCOFLEX daarmee de eisen van de DIN EN ISO 6789-2:2017 van +/- 4%.

1 gecontroleerd aandraaien

- › Gecontroleerd en nauwkeurig vastdraaien van schroeven van 40-200 Nm
- › Afwijking van +/- 3% en zodoende nauwkeuriger dan de vastgelegde normwaarde van +/- 4%

2 Gecontroleerde kwaliteit

- › gecertificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
- › inclusief testcertificaat



3 geminimaliseerd beschadigingsrisico

- › 1/2"-verlengstuk minimaliseert het risico van krassen op spatborden
- › kunststof mantel van de slagmoerdopsleutels beschermt de velgen

4 Eenvoudig gebruik

- › instellen en vastzetten van het draaimoment bij het uiteinde van de greep
- › Duidelijk hoor- en voelbare draaimoment-uitschakeling



3550-UK-LS4

MOMENTSLEUTEL TORCOFLEX UK-SET 1/2"

5-delig

- beproefde momentsleutel in het aanhaalbereik 40-200 N·m met testcertificaat
- gecontroleerd rechtsom aanhalen; omschakelbare ratel met rechtsom- en linksom-functie; aandrijving 1/2"
- geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende nauwkeuriger dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd
- door het 1/2"-verlengstuk en de krachtdoppen met beschermhuls in de maten 17, 19 en 21 mm zeer goed geschikt voor het wisselen van autowielen



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch-maat	Aandrijfvierkant metrisch mm	Inhoud	Hoogte mm	Afstand behuizing - vierkantmidden mm	Lengte mm	Kopbreedte mm	Kophoogte mm	-delig	Gewicht kg
3107027	3550-UK-LS4	1/2"	12,5	Momentsleutel TORCOFLEX 40-200 Nm nr. 3550-20 UK Verlengstuk nr. 1990-5 Slagmoerdopsleutelset 1/2", 3-delig	44	21,3	499	42,5	22	5	2,398

3549 UK - 3550 UK

MOMENTSLEUTEL TORCOFLEX UK

1-200 N·m

- beproefde momentsleutel in het aanhaalbereik 1-200 N·m met testcertificaat
- gecontroleerd rechtsom aanhalen; omschakelbare ratel met rechtsom- en linksom-functie
- geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende nauwkeuriger dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd

vanaf **€109,00** + BTW



Code	Nr.	Type	Aandrijfvierkant inch-maat	Aandrijfvierkant metrisch mm	N·m	Hoogte mm	Afstand behuizing - vierkantmidden mm	Lengte mm	Kopbreedte mm	Kophoogte mm	Gewicht kg	€ excl. BTW
2958007	3549-00 UK	Ratel met schakelpal	1/4"	6,3	1 N·m-5 N·m	34	12,5	225	25,0	15	0,61	119,00
2958015	3549-02 UK	Ratel met schakelpal	1/4"	6,3	5 N·m-25 N·m	34	12,5	286	25,0	21,5	0,67	119,00
2958023	3549-05 UK	Ratel met schakelpal	3/8"	10	10 N·m-50 N·m	34	17,5	348	35,0	19,1	0,825	119,00
2958031	3550-10 UK	Ratel met schakelpal	1/2"	12,5	20 N·m-100 N·m	44	21,25	409	42,5	22	1,38	109,00
2958058	3550-20 UK	Ratel met schakelpal	1/2"	12,5	40 N·m-200 N·m	44	21,3	522	42,5	22	1,467	109,00



GEDORE BEST CHOICE

GEREEDSCHAPWAGEN WSL-L-TS-147

De 147-delige gereedschapset, in combinatie met de veilige, overzichtelijke en mobiele gereedschapwagen WSL-L van GEDORE biedt een omvangrijke basisuitrusting in metrische maten.

De zeven gereedschaplade, waarvan enkele al voorzien zijn van een 81-delige dopsleutelset, een 24-delige ringsteeksleutelset, een 14-delige gereedschapset en een 28-delig tanngen- en borenassortiment, bieden voldoende plaats voor het opbergen van gereedschappen.

De zeven 640 mm brede en 400 mm diepe laden hebben een capaciteit van max. 20 kg. Men heeft altijd zicht op de complete inhoud van de lade dankzij de volledig uittrekbare telescooprails. Vijf laden zijn met name geschikt voor handgereedschappen. De beide hoge onderste laden bieden ook plaats aan gereedschappen en uitrusting van groter formaat.

- 1** hoge belastbaarheid
- › max. draagvermogen 300 kg
 - › draagvermogen per lade 20 kg

- 2** veilige constructie
- › Duwen en trekken zonder inspanning
 - › Hoge stabiliteit
 - › Individuele uittrekblokkering voorkomt dat er meer dan een lade wordt geopend



- 3** mobiele bergruimte
- › Zeven laden (B 640 x H 80 x D 400), 2 vooraf ingedeeld, 5 individueel te gebruiken
 - › Een extra hoge lade voor gereedschappen met grote afmetingen (B 640 x H 160 x D 400)

- 4** omvangrijk gereedschapsassortiment
- › 147-delig gereedschapsassortiment voor het vast- en losdraaien van verschillende schroefverbindingen





De individuele uittrek zorgt voor veiligheid. Ongewild openen van de laden wordt voorkomen. De laden kunnen alleen afzonderlijk worden geopend, waardoor een hoge stabiliteit wordt bereikt. Een centrale vergrendeling met cilinderslot beveiligd gereedschap en uitrusting tegen onbevoegde toegang.

Veiligheid wordt aangevuld door comfort. Dankzij twee lichtlopende wielen op kogellagers en twee grote hoogwaardige wielen in combinatie met een rij-stuurhandgreep blijft de WSL-L ook bij hoge belasting licht lopend, wendbaarheid en spoorvast.



WSL-LTS-147 GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE MET GEREEDSCHAPS- ASSORTIMENT IN CT-MODULES

147-delig

- > voor het veilig, overzichtelijk en mobiel opbergen van gereedschap en uitrusting
- > voldoende bergruimte, draagvermogen per lade 20 kg
- > Hoge veiligheid door individuele vergrendeling/individuele uittrekblokkering die voorkomt dat er meer dan een lade wordt geopend
- > eenvoudig sturen en keren dankzij rij-stuurhandgreep en twee zwenkwielen Ø 125 mm met gesloten naafkappen, een daarvan met rij- en zwenkblokkering
- > onbeperkte toegang tot de complete lade omdat ze volledig uittrekbaar en telescopisch is op kogelgelagerde geleiderails
- > laden zijn centraal afsluitbaar met een cilinderslot
- > met GEDORE-Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstofmodules
- > in gereedschapwagen WSL-L7
- > GEDORE-gereedschappen in metrische maten
- > resistent tegen oliën en vetten
- > **Inhoud en verdere details vanaf pagina 09**

€999,00 + BTW



Code	Nr.	RAL	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Inhoud	Laden	Aantal laden	-delig	Gewicht kg
2980312	WSL-LTS-147	GEDORE blauw, RAL 5017	1.045	785	510	1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20, 81-dlg Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg Gereedschapassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119, 14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg + gereedschapwagen workster smartline, nr. WSL-L7	5x Type 1, B 640 x H 80 x T 400 mm 2x Type 2, B 640 x H 160 x T 400 mm	7	147	97

WSL-M6

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER SMARTLINE

met 6 laden

€429,⁰⁰ + BTW

- > voor het veilig, overzichtelijk en mobiel opbergen van gereedschap en uitrusting
- > voldoende bergruimte met zes laden, draagvermogen per lade 20 kg
- > Hoge veiligheid door individuele vergrendeling/individuele uittrekblokkering die voorkomt dat er meer dan een lade wordt geopend
- > eenvoudig sturen en keren dankzij rij-stuurhandgreep en twee zwenkwielen Ø 125 mm met gesloten naafkappen, een daarvan met rij- en zwenkblokkering
- > onbeperkte toegang tot de complete lade omdat ze volledig uittrekbaar en telescopisch is op kogelgelagerde geleiderails
- > laden zijn centraal afsluitbaar met een cilinderslot
- > zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- > afrondingen aan de zijkanen voor minimalisatie van stootranden
- > werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde en rolbeschermerand
- > plaatstaal, gelast, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
- > vergemakkelijkt het werk dankzij de eenhandbediening van de laden



Code	Nr.	RAL	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Gewicht kg
3100707	WSL-M6	GEDORE blauw, RAL 5017	903	635	510	5x Type 1, B 480 x H 80 x T 400 mm 1x Type 2, B 480 x H 160 x T 400 mm	300	6	66

2005

GEREEDSCHAPWAGEN

met 7 laden

€869,⁰⁰ + BTW

- > aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen, 2 spuitbushouders, 8 schroefdraaierhouders
- > beide zijwanden met vierkante gaten voor het aanbrengen van momentsleutels resp. ander lang gereedschap of kleine onderdelen
- > centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- > laden volledig uittrekbaar, uitneembaar
- > veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- > kogelgelagerde geleiderails
- > draagkracht per lade 40 kg, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- > GEDORE trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid



Code	Nr.	RAL	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Dwarsschotjes	Lengteschotjes	Gewicht kg
1803018	2005 0511	GEDORE blauw, RAL 5017	985	864	606	5x Type 1, B 640 x H 67 x T 400 mm 1x Type 2, B 640 x H 137 x T 400 mm 1x Type 3, B 640 x H 207 x T 400 mm	500	7	2	10	83

1504 XL

VERRIJDBARE WERKBANK EXTRA BREED

met 7 laden

€1359,00 + BTW

- › voor het veilig, overzichtelijk en mobiel opbergen van gereedschap en uitrusting
- › 4 laden met voldoende bergruimte, evenals een XL-lade, zes brede, uitneembare laden
- › onbeperkte toegang tot de complete lade omdat ze volledig uittrekbaar en telescopisch is op kogelgelagerde geleiderails
- › GEDORE-trapeziumconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid
- › grote bergruimte met legbord en afsluitbare deur
- › veiligheid voor personen door hielbescherming
- › centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, gelijktijdig afsluiten van laden en deur
- › draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
- › GEDORE hoogwaardig onderstel, twee hoogwaardige, rolgelagerde GEDORE-wielen (bokwielen Ø 200 mm) en twee lichtlopende, kogelgelagerde GEDORE-wielen (zwenkwielen Ø 125 mm) met rij- en zwenkblokkering
- › plaatstaal, gelast, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat




Code	Nr.	RAL	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Laden	max. draagvermogen kg	Aantal laden	Leg-planken	Dwars-schotjes	Lengte-schotjes	Werkbladdikte mm	Gewicht kg
1988468	1504 XL	GEDORE blauw, RAL 5017	985	1.250	550	1x Type 1, B 1055 x H 67 mm x T 400 mm extra breed 4x Type 2, B 640 x H 67 x T 400 mm 1x Type 3, B 640 x H 137 x T 400 mm 1x Type 4, B 640 x H 207 x T 400 mm	1000	7	1	2	10	30	124

Afzonderlijke componenten in een oogopslag

TS CT2-D19-D20 / TS CT2-2154SK-119 / TS CT2-142 / TS CT2-7

TS CT2-D19-D20



Omschakelbare 1/4"-ratel, nr. 2093 U-20 127 mm
 1/4"-cardan-verlengstuk, nr. 2090 KR-4 97 mm
 1/4"-schuifgreep met glijstuk, nr. 2087, 115 mm
 1/4"-dopsleutels, nr. D 20, SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
 1/4"-dopsleutels, nr. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
 1/4"-schroevendraaierbits zaagsnede, nr. 680, 4 5,5 6,5 8 mm
 1/4"-schroevendraaierbits 6-kt, nr. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm
 1/4"-schroevendraaierbits binnentwaalfkant, nr. 685, M5 M6 M8
 1/4"-schroevendraaierbits kruiskop, nr. 690, PH1 2 3
 1/4"-schroevendraaierbits kruiskop, nr. 690 PZD, PZ1 2 3

1/4"-schroevendraaierbits TX, nr. 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20
 T25 T27 T30 T40, Dophouder, nr. 673, 6,3, 1/4" 6-kt - 1/4" 4-kt
 Bit-adaptor, nr. 620, 1/4", 6-kt x 1/4" 4-kt
 Multi-handvat, nr. 676, 1/4", Bithouder, nr. 699, 1/4" 6-kt
 Omschakelbare 1/2"-ratel, nr. 1993 U-20 270 mm
 1/2"-dopsleutelverlengstuk, nr. 1990-2, 1/2", 63 mm
 1/2"-cardan-verlengstuk, nr. 1990 KR-5-10, 125 + 250 mm
 1/2"-dopsleutels, nr. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16
 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
 1/2"-dopsleutels, nr. IN 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-2154SK-119



3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2154SK, met slagkap, 3,5 5,5 6,5 8 mm
 3C-schroevendraaiers PH1, PH2
 Bankhamer, nr. 4 E-500, met essen steel, 500 g
 Centerpons, nr. 100-12, 120x12x5 mm
 Pendrijver, nr. 119, 1,5 3 4 mm
 Koudbeitel, nr. 97-250 8-kt, 250x24 mm
 Ritsbeitel, nr. 98-125 8-kt, 125x10x5 mm
 Doorslag, nr. 99 12-5 8-kt, 120x12x5 mm

TS CT2-142



Waterpomptang, nr. 142 10 TL, 10", 15-voudig verstelbaar
 Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC, 180 mm 2C-greep
 Telefoontang, nr. 8133-200 JC, 200 mm 2C-greep
 Zijsnijtang POWER, nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C-greep
 Spiraalboren Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

TS CT2-7



Ringsteeksleutels, nr. 7, SW 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
 Haakse stiftsleutelset, nr. PH 42-88,
 6-kt in houder, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm



GEDORE BEST CHOICE

DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2"

19 BMC 20

De dopsleutelset 19 BMC-20 is voorzien van het beste dat GEDORE op het gebied van bedieningsgereedschap te bieden heeft. De hoogwaardige omschakelbare ratels van de uitvoering 2093-U 20 1/4" en 1993-U 20 1/2" beschikken over een schacht van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal en een 2-componenten-greep met een harde kunststofkern met een rubberbeklede ommanteling. Zo zijn ze ook bestand tegen extreem continu gebruik. De slanke bouwvorm van de koppen biedt mogelijkheden tijdens het schroeven die bij andere ratels ontbreekt.

Doppen en aandrijving zijn door de kogelvergrendeling vast met elkaar verbonden. Opsteken en lostrekken gaat dankzij de ontgrendelknop desondanks gemakkelijk met de hand. Dopsleutels in alle metrische maten van 4 - 32 mm.

1

gemakkelijk handzaam transport

- › lichte, gemakkelijk te vervoeren kunststof koffer met de speciale GEDORE Check-Tool-modules en betrouwbare sluitingen

2

omvangrijke basisuitrusting

- › 69 delen, incl. twee omschakelbare 2-componenten-ratels met geïntegreerde rechts-/linksomdraai-functie draaien elke schroefverbinding los



3

Overzichtelijke indeling

- › Check-Tool-schuimstofmodule van vereenvoudigt de ordening en controle van de kofferinhoud enorm

4

universeel gebruik

- › gereedschap en toebehoren voor de werkplaats en onderweg

5

Premium-kwaliteitsratels voor gecontroleerd werken


- › Fijnmechanisch met 60 tanden
- › Geringe arbeidshoek van 6°





Een bitassortiment voor de meest gangbare aandrijvingen inclusief zaagsnede, PH, PZ, TX, XZN en binnenzeskant. Daarbij verlengstukken in verschillende uitvoeringen, waarmee de dopsleutels afhankelijk van sleutelwijdte tot 375 mm in aandrijfdiepte kunnen worden verlengd. Alleen de meegeleverde doppen en het toebehoren van de nieuwe dopsleutelset zijn al zeer omvangrijk.

De olie- en vetbestendige zwart-blauwe Check-Tool-schuimstofmodules van schuimstof en de afbeelding op de dekselinzet vereenvoudigen de ordening en controle van deze veelzijdige kofferinhoud enorm: gereedschap en toebehoren dat verkeerd gesorteerd is of ontbreekt, valt meteen op.

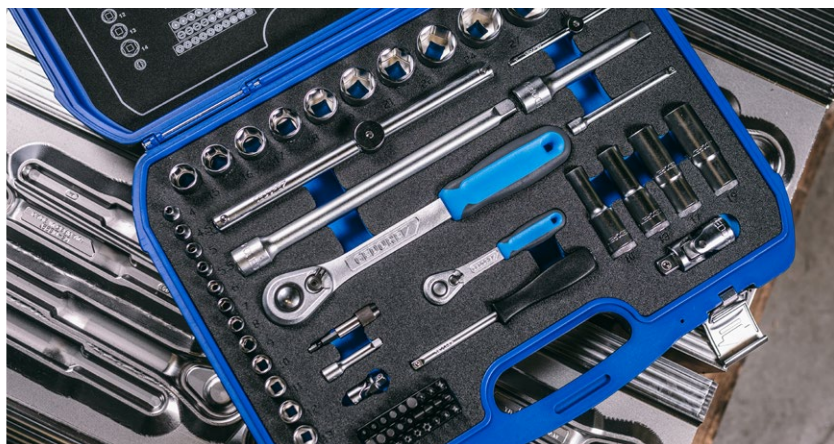

19 BMC 20 DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2"

69-delig

€159,⁰⁰ + BTW

- › de nieuwe GEDORE kunststof ratelcassette is niet alleen geschikt voor industrie en automotive, maar ook voor doe-het-zelvers en hobbyisten
- › hij is voorzien van zwart/blauwe Check-Tool-schuimstofmodule, waardoor ontbrekend gereedschap beter zichtbaar is
- › door de druppelvormige kopvorm van de omschakelbare ratel is deze set bijzonder goed geschikt voor de krapste schroeflocaties
- › 1/4"- en 1/2"-dopsleutelzeskanten met alle metrische maten van 4-32 mm evenals een bitset voor de meest gangbare aandrijvingen zoals zaagsnede, PH, PZ, TX, XZN en binnenzeskant
- › de omschakelbare ratels beschikken over een 2-componenten-greep, omschakelpal en drukknop-ontkoppeling, waarmee een comfortabel, snel en veilig werken mogelijk wordt
- › afhankelijk van de sleutelwijdte kunnen de dopsleutels in de aandrijfdiepte worden verlengd tot 375 mm



Code	Nr.	Inhalt	Lengte mm	Breedte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3108902	19 BMC 20	Ratches 1/4" + 1/2", omkeerbare ratels 1/4" 2093 U-20, Omkeerbare ratels 1/2" 1993 U-20, steeksleutelinzetten 1/4" + 1/2", Zeshoekige inzetstukken 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Zeshoekige inzetstukken 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm Zeshoekige inzetstukken lang 1/2" SW 10 13 17 19 mm, bits 1/4", Binnenzeskant 2 3 4 5 6 8 mm, TX; met boring T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Gleuf 4 5,5 6,5 8 mm, kruisgleuf PH 1 2 3, kruisgleuf PZ 1 2 3, Multi-tand XZN M4 M5 M6 M8, toebehoren 1/4" + 1/2", Verlenging 1/4" 50 100 mm, adapter 1/4" x 1/4", bihouder 1/4", T-greep 1/4", Cardscharnier 1/4", verlengstuk 1/2" 125 250 mm, universeelscharnier 1/2", T-greep 1/2	459	350	87	69	5,74

20 ITU-3

DOPSLEUTELSET 1/4"

36-delig

€179,⁰⁰ + BTW

- > voor het gecontroleerd en handmatig los- en vastdraaien van schroeven en moeren
- > met extra fijn vertande omschakelbare ratel
- > handsparende krachtoverbrenging door slipvaste 2-componenten-greep
- > met gesmede, geharde zeskantdopsleutels, voor handgebruik
- > met hulpstukken van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3
- > dopsleuteldoos van kunststof met een schuimstofmodule



6,3 1/4 mm



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
6196710	20 ITU-3	2093 U-3, 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1N 20 3 4 5 6 8, TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30, 2087, 2090 -2-6, 2095, 2098	275	150	42	36	1,376

19 V20U-20

DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2"

81-delig

€349,⁰⁰ + BTW

- > voor het gecontroleerd en handmatig los- en vastdraaien van schroeven en moeren
- > samengesteld voor industrie en werklieden op basis van alledaags gebruik
- > kleine arbeidshoek van 6° door fijnvertande omschakelbare ratel met 60 tanden
- > verliesveilig opsteken en lostrekken van de dopsleutel door drukknop-ontkoppeling
- > met gesmede, geharde dopsleutels voor handgebruik
- > met hulpstukken van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3
- > ongevoelige, duurzame blauwe plaatstalen GEDORE-koffer



6 mm



12,5 1/2 6,3 1/4 6,3 1/4 8 5/16

Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
1550691	19 V20 U-20	1993 U-20, 2093 U-20, 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36, D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 4,5 5,5 6,5, 685 2 2,5 3 4 5 6 8, 685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2 3, 690 PZD 1 2 3, 885 3 4 5 6 8 10, 885 X 5 6 8 10 12, 887 TX T27 T30 T40 T45 T50, 1990 KR-5 -10, 2090-4, 2095, 620, 676, 699, KB 819	438	294	60	81	7,4

IN 19 PM DOPSLEUTEL-SCHROEVEN- DRAAIERSET 1/2"

9-delig

- › voor het gecontroleerd los- en vastdraaien van binnenzeskantbouten
- › ongevoelige, duurzame blauwe plaatstalen GEDORE-koffer

€69,90^{+ BTW}



12,5 1/2 mm

Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
6156250	IN 19 PM	5 6 7 8 9 10 12 14 17	281	79	35	9	1,4

32 EMU-2 DOPSLEUTELSET 3/4"

14-delig

- › voor het los- en vastdraaien van schroeven en moeren bij grote sleutelwijdtes
- › ideaal voor de robuuste inzet bij dagelijks stationair of mobiel gebruik in de bedrijfswagenwerkplaats of industrie
- › dopsleutels met zeskant-UD-profiel dat de schroefkop beschermt
- › van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
- › ongevoelige, duurzame blauwe plaatstalen GEDORE-koffer

€299,00^{+ BTW}



20 3/4 mm

Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
6280340	32 EMU-2	No. 3293 U-2, No. 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm, No. 3287, No. 3290-8 -16	525	203	73	14	11,56



2093 U-20

OMSCHAKELBARE RATEL 1/4"

€33,90
+ BTW

- › voor het handmatig los- en vastdraaien van schroeven en moeren
- › omschakelbare ratel met geïntegreerde rechts-/linksomdraai-functie
- › handsparende krachtoverbrenging door slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- › verliesveilig opsteken en lostrekken van de dopsleutel door drukknop-ontkoppeling
- › tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlg.
DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- › van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
- › uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch-maat	Aandrijfvierkant mm	Arbeidshoek	Lengte mm	Ratelpophoogte mm	Gewicht kg
1703749	2093 U-20	1/4"	6,3	9°	127	20	0,095

3093 U-20

OMSCHAKELBARE RATEL 3/8"

€39,90
+ BTW

- › voor het handmatig los- en vastdraaien van schroeven en moeren
- › omschakelbare ratel met geïntegreerde rechts-/linksomdraai-functie, fijn vertand
- › handsparende krachtoverbrenging door slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- › verliesveilig opsteken en lostrekken van de dopsleutel door drukknop-ontkoppeling
- › tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlg.
DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- › van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
- › uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch-maat	Aandrijfvierkant mm	Arbeidshoek	Lengte mm	Ratelpophoogte mm	Gewicht kg
1556800	3093 U-20	3/8"	10	6°	200	29,7	0,292

1993 U-20

OMSCHAKELBARE RATEL 1/2"

€39,90
+ BTW

- › voor het handmatig los- en vastdraaien van schroeven en moeren
- › omschakelbare ratel met geïntegreerde rechts-/linksomdraai-functie, fijn vertand
- › handsparende krachtoverbrenging door slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
- › verliesveilig opsteken en lostrekken van de dopsleutel door drukknop-ontkoppeling
- › tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlg.
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling
- › van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
- › uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315



Code	Nr.	Aandrijfvierkant inch-maat	Aandrijfvierkant mm	Arbeidshoek	Lengte mm	Ratelpophoogte mm	Gewicht kg
1436686	1993 U-20	1/2"	12,5	6°	270	37,5	0,536



1101-1.04/SEB-08

TREKKERSET, 2-ARMIG

9-delig

€289,⁰⁰ + BTW

- › voor het lostrekken van vastzittende verbindingen op assen of in behuizingen
- › universele set incl 2-armige trekker, verlengstukken, haaklengtes, haakbenen voor buiten- en binnentrekkers
- › geschikt voor wisselende trek-/uittrekwerkzaamheden
- › mogelijke spanwijdtes traploos tot 130 mm / spandieptes 100, 200, 250, 350 mm
- › variabel, snel en veilig werken door snelspanmechanisme, haakrem, haken voor krappe situaties
- › onderhoudsvrije spindel, spindelpunt verwisselbaar
- › lange levensduur en hoge veiligheidsreserves, omdat de traverse, haken en verlengstukken in de matrijs gloeiend gesmeed zijn
- › zeer smalle haakbenen, bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- › combinatie van 8 verschillende trekkers mogelijk
- › met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap



Code	Nr.	Inhoud	Lengte mm	Breedte mm	Diepte mm	-delig	Gewicht kg
3106756	1101-1.04/SEB-08	i-BOXX 72 nr. 1101 L + assortiment nr. 1101 CT2-1.04	367	316	72	9	3,77


1 B-012

RINGSTEEKSLEUTEL-SET

12-delig

€139,00
+ BTW

- > de ringsteeksleutels zijn optimaal geschikt voor het los- en vastdraaien van vierkant-, zeskant- en twaalfkant-schroeven en -moeren
- > diepliggende, resp. verzonken moeren of schroeven kunnen ook met de gebogen ring veilig worden bediend
- > ring gebogen en onder een hoek van 10°, met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
- > slanke schacht, versterkt met krachtrib aan de bezijde staat garant voor de hoogste draaimomenten
- > bek precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
- > hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
- > overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- > reflectievrij mat verchromd
- > Chroom-vanadiumstaal 31CrV3



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
6012170	1 B-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	3,39


7 XL-012

RINGSTEEKSLEUTEL-SET,
EXTRA LANG

12-delig

€179,00
+ BTW

- > de ringsteeksleutels zijn optimaal geschikt voor het los- en vastdraaien van vierkant-, zeskant- en twaalfkant-schroeven en -moeren
- > hoge krachtoverbrenging door verlengde uitvoering
- > ring onder een hoek van 15°, met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
- > slanke bek en slanke bekwaarden maken de sleutel in zijn geheel lichter
- > veilige greep door geprofileerde schacht
- > hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
- > overbelasting wordt aangegeven door vervorming
- > reflectievrij mat verchromd
- > Chroom-vanadiumstaal 31CrV3



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
6095950	7 XL-012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	4,41

7 R-005 RINGRATEL-STEESLEUTELSET

5-delig

€69⁰⁰ + BTW

- › voor het los- en snel vastdraaien van schroeven en moeren met ratelfunctie
- › hoge krachtoverbrenging door torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel
- › bek precies op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
- › extreem behoedzaam UD-profiel waarmee een gelijkmatige drukverdeling bij de hoogste krachtoefening mogelijk is
- › beproefde U-20-rateltechnologie, in een zeer platte ringkop ingebouwd, maakt een efficiënt werken met ratelfunctie mogelijk
- › het handvriendelijke, holle profiel in de schacht zorgt voor moeiteloos schroeven
- › reflectievrij mat verchroomd
- › GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3
- › met GEDORE-Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door 2-kleurige schuimstofmodules
- › sleuteldoos van kunststof met een schuimstofmodule



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
2297434	7 R-005	8 10 13 17 19	5	0,932

7 R-012 RINGRATEL-STEESLEUTELSET

12-delig

€149⁰⁰ + BTW


- › voor het los- en snel vastdraaien van schroeven en moeren met ratelfunctie
- › hoge krachtoverbrenging door torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel
- › bek precies op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
- › extreem behoedzaam UD-profiel waarmee een gelijkmatige drukverdeling bij de hoogste krachtoefening mogelijk is
- › beproefde U-20-rateltechnologie, in een zeer platte ringkop ingebouwd, maakt een efficiënt werken met ratelfunctie mogelijk
- › het handvriendelijke, holle profiel in de schacht zorgt voor moeiteloos schroeven
- › reflectievrij mat verchroomd
- › GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3
- › ongevoelige, duurzame blauwe plaatstalen GEDORE-koffer



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
2297442	7 R-012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	12	2,9

GEDORE UNIT- DRIVE-profiel

- 1** Groter contactvlak zorgt voor een betrouwbare krachtoverbrenging. Ook bij schroefkoppen waarvan de maten buiten de tolerantie liggen.
- 2** Gelijkmatige verdeling van de kracht op de flanken van de schroefkop. Het kerfeffect dat op deze manier wordt verminderd, voorkomt het rondraaien van de schroefkop.
- 3** Zelfs versleten schroefkoppen worden door de voorzichtige draaimomentoverbrenging veilig losgedraaid – het gereedschap glijdt niet door.
- 4** Doordat de kracht optimaal verdeeld wordt uitgeoefend, kunnen tot 20 % hogere draaimomenten worden overgebracht.

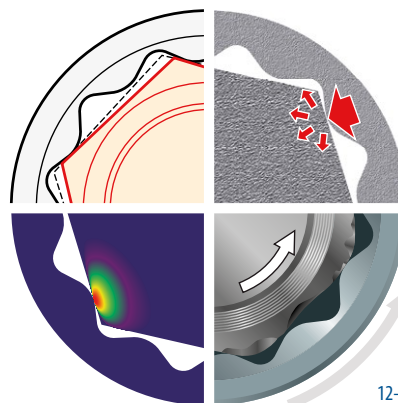

12-kant



GEDORE BEST CHOICE

SLEUTELTANG SB 183

De GEDORE-sleuteltang SB 183, een hybride van schroef sleutel en tang, vervangt niet alleen twee complete sleutelsets - metrisch en inch - maar daarnaast ook een ratelsteeksleutel.

Zodoende is het een verstelbaar, universeel gereedschap voor schroeven, buigen, houden, persen en grijpen.

Wie met de sleuteltang werkt, kan een enorm hoge pers- en klemkracht benutten: de bekken werken met een tienvoudige handkrachtversterking op het werkstuk. Bovendien laten de gladde en evenwijdig geleide bekken geen enkel spoor achter op de materialen. Kunststof, glas, verchroomde onderdelen blijven volledig onbeschadigd.

1

behoedzaam werken

- › bij schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen) door gladde en parallel geleide bekken

2

veelzijdige toepassingen

- › Dankzij de geniale mix van sleutel en tang is het gebruik als ratelsteeksleutel mogelijk



3

snelle en eenvoudige instelling


- › de sleutelwijdte door het schuifmechanisme (0-52 mm resp. 0-2")

4

perfecte krachtoverbrenging

- › Uitstekende pers- en klemkracht door extreem hoge overbrenging (>1:10)



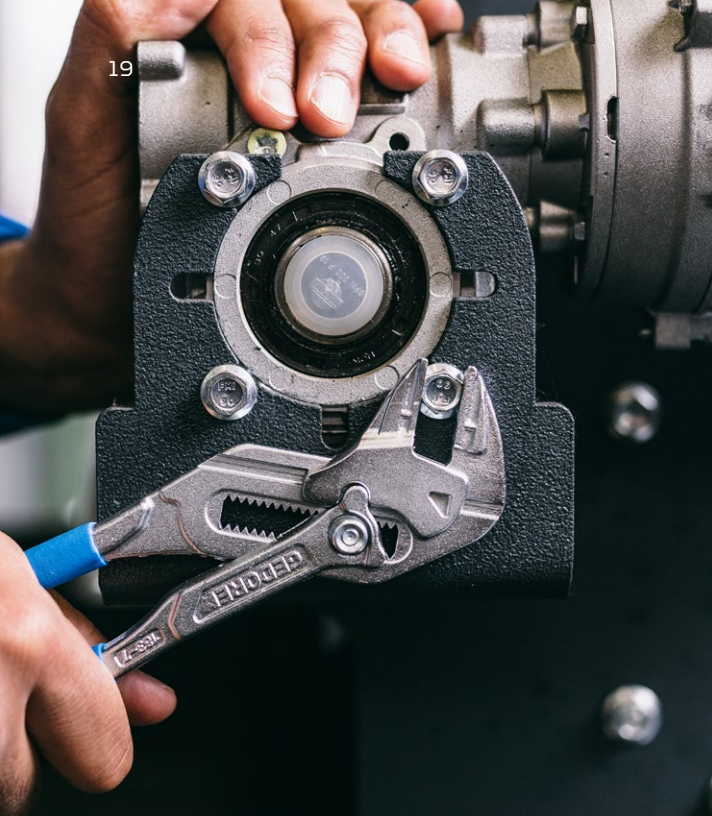

De modellen JC S en TC S worden tevens aangeboden met speciale beschermbecken voor de omgang met bijzonder gevoelige materialen.



183 SLEUTELTANG






vanaf **€ 35,90** + BTW

- › verstelbaar, universeel gereedschap voor schroeven, buigen, houden, persen en grijpen
- › kan twee complete steeksleutelsets vervangen, metrisch en inch-maat (0 - 52 mm resp. 0 - 2")
- › te gebruiken als "ratelsteeksleutel" - snel en comfortabel vast- en losdraaien van zeskantschroeven en -moeren
- › veilige montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv. verchroomde armaturen) door de speciale beschermbecken die worden meegeleverd
- › activering van het schuifmechanisme vanuit bijna elke instelpositie
- › instelling van de sleutelwijdte door schuifmechanisme en parallel geleide bek, praktisch traploos
- › optimale en ergonomische aanpassing van de handpositie aan de openingswijdte van de bekken resp. sleutelwijdte
- › DIN ISO 5743
- › uitvoering TC = verchroomd, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
- › uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-greepbekledingen



Code	Nr.	Maat inch	Spanwijdte mm	Lengte mm	Gewicht kg	€ excl. BTW
3112438	SB 183 7 TC S-001	7	40	185	0,265	35,90
3112268	SB 183 10 JC S-002	10	52	250	0,575	41,90

Sleuteltang in gebruik:




8133-200 JC

TELEFOONTANG

met snijkanten, vertand, recht

€25,90 + BTW

- > multifunctionele tang voor de mechanische en elektronische sector
- > geschikt voor het vasthouden, knippen, strippen, krimpen, afknellen van verschillende materialen door getande grijpvlakken
- > tbv middelharde draad 1,6 mm
- > continu te gebruiken zonder moe te worden dankzij de 2-componenten-greep
- > inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
- > GEDORE speciaal temperstaal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten



Code	Nr.	Lengte mm	Gewicht kg
2676079	8133-200 JC	200	0,2

C 2150-60 PH-06

CENTURY-SCHROEVENDRAAIERSET

6-delig

€14,90 + BTW

- > voor dagelijks professioneel gebruik voor het in- en uitdraaien van zaagsnedeschroeven en kruiskopschroeven
- > greepeinde met markering van aandrijvingstype en de grootte
- > fasetester, volledig geïsoleerd vlg. DIN VDE 0680-6
- > 3-componenten-greep Power-Grip³ met ophanggat
- > handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
- > vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- > schroevendraaierkling van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus-staal getemperd



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
3106411	C 2150-60 PH-06	Schroevendraaiers, nr. 2150 5,5 6,5 8 Schroevendraaiers, nr. 2160 PH 1 2, Fasetester, nr. 4615 3,5	6	0,545

VDE 8132 AB-200 H

VDE-TELEFOONTANG

met huls-isolatie, gebogen

€22,90
+ BTW

- › speciaal afgestemd op de behoeften in de elektrotechniek
- › geschikt voor het beetpakken en vasthouden van verschillende materialen door getande grijpvlakken en gebogen tangpunt
- › voor het knippen van kabels en aders tot 5 x 2,5 mm² resp. 12 mm
- › stripsleuf voor kabels en aders tot 2,5 mm²
- › tbv het krimpen van adereindhulzen
- › voor veilig en comfortabel werken onder spanning door ergonomische 2C-greepbekledingen
- › GEDORE speciaal temperstaal, verchroomd
- › geïsoleerd tot 1000 V AC volgens DIN EN/IEC 60900



Code	Nr.	Lengte mm	Beklengte mm	Kopbreedte mm	Puntlengte mm	Kopdikte mm	Puntdikte mm	Gewicht kg
1552147	VDE 8132 AB-200 H	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	0,235

VDE 2170-2160 PH-077

VDE-SCHROEVENDRAAIERSET

7-delig

€24,95
+ BTW

- › voor dagelijks professioneel gebruik voor het in- en uitdraaien van zaagsnedeschroeven VDE-schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH
- › door het goed in de hand liggende Power-Grip³-greepontwerp met ophanggat is een ergonomisch en moeiteloos werken bij een maximale krachtoverbrenging mogelijk
- › greepeinde met markering van aandrijvingstype en de grootte
- › handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
- › vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- › geïsoleerd tot 1000 V AC volgens DIN EN/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling
- › kling van GEDORE molybdeen-vanadiumstaal getemperd



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
1616048	VDE 2170-2160 PH-077	gleuf 2,5 4 5,5 6,5, PH 0 1 2	7	0,575

116 D PENDRIJVERSET

6-delig

- › voor het in- of uitdrijven van splinten, veerpennen, bouten of andere verbindingselementen
- › afgeronde randen en minimumtoleranties bij de diameter zorgen voor een minimaal klemgevaar tijdens gebruik
- › zorgvuldig getemperd over de gehele lengte
- › slagkoppen inductief ontlaten



€18,⁹⁰ + BTW



Code	Nr.	Inhoud	-delig	Gewicht kg
8758050	116 D	119-3 -4 -5 -6 -7 -8	6	0,82

600 H BANKHAMER ROTBAND-PLUS

HET ORIGINEEL

vanaf €14,⁹⁰ + BTW

- › voor universeel gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats
- › Bankhamer met beproefde veiligheidstechniek
- › getemperde hamerkop en getemperde steelbeschermerhuls ROTBAND-Plus van staal
- › hamerkop gloeiend in de matrijs gloeiend gesmeed, DIN 1041
- › tweevoudig geprofileerde, duurzame hickory steel DIN 5111



**Houten steel met
ROTBAND-PLUS beschermhuls**
1.000 misslagen: lichte sporen
op de lak, geen vervormingen,
absoluut vaste kop-steel verbinding



**Onbeschermde
hamersteel**
30 misslagen: duidelijke
beschadiging van de
steel - Breukgevaar!





Code	Nr.	Kopgewicht g	Steellengte mm	Losse steel	Gewicht kg	€ excl. BTW
8583070	600 H-300	300	305	E 600 H-300	0,502	14,90
8583230	600 H-500	500	320	E 600 H-500	0,727	16,90
8583580	600 H-800	800	350	E 600 H-800	1,135	20,90



248 ST TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER

- › ideaal voor het buigen, richten en voegen van gevoelige of harde onderdelen
- › vulling met staalschroot zorgt voor optimale benutting van de slagenergie
- › met splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamidekop
- › met slipvaste greep en stabiele en robuuste stalen steel
- › reservekoppen zijn eenvoudig te monteren

vanaf **€28,90** + BTW



Code	Nr.	Kopdiameter mm	Lengte mm	Gewicht kg	€ excl. BTW
8829170	248 ST-40	40	300	0,8	28,90
8829250	248 ST-50	50	310	1,005	34,90
8829330	248 ST-60	60	335	1,8	49,90

SB 6952-00 REDDINGSMES

- › voor het veilig snijden, scheiden en delen van veelzijdige materialen
- › hoogwaardig, universeel klappmes met extra riemmes en glasbreker
- › universele hulp in de auto, huishouden, tuin en in de werkplaats
- › getemperde lemmet met gedeeltelijke zaagveranding
- › lemmet zwart, greepbekledingen blauw

€14,90 + BTW



Code	Nr.	Klinglengte mm	Totale lengte mm	Gewicht kg
3100464	SB 6952-00	85	203	0,2

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid-er Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

Sales International
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Polígono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE UK Limited

Marton Street, SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vicentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS, INC.

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana - INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE MIDDLE EAST TOOLS TRADING LLC

The One Tower, 39th Floor, Office #3923
Sheikh Zayed Road
Dubai · U.A.E
Tel. +971 4 2462923
info@gedore.ae

GEDORE TOOL CENTER OOO

4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

gedore.com

Verkrijgbaar bij:

MUST-HAVES TOOL PROMOTION
geldig t/m 31.07.2020.
levering zolang de voorraad strekt.

Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW.
Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Levering geschiedt via de vakhandel.